


CATÁLOGO

PRODUCTOS SEGURIMAX 2022



SOLUCIONES ELÉCTRICAS

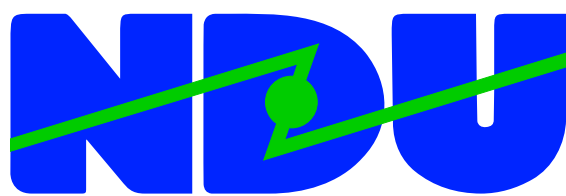

Iluminación de emergencia 50 Lúmenes

La luminaria 50 lúmenes ofrece tecnología en LED SMD de alto brillo, durabilidad y gran iluminación. Con un tamaño compacto, es fácilmente transportada y conectada en diferentes tipos de toma corriente por tener un enchufe retráctil.

Es un producto discreto, recomendado para residencias, oficinas, hoteles, entre muchos otros.

Reemplaza el uso de las velas y lámparas de mesa; evitando el riesgo de incendios y enciendiéndose automáticamente en caso de apagón.

Certificación:

Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Código NDU	5907023SR
Flujo Luminoso Máximo	50 Lúmenes
Cantidad de LEDs	11 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 600 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	4W (110V)/13.2W(220V) - 50Hz 6,2W (110V)/ 18,52W(220V) - 60Hz
Autonomía en flujo luminoso máximo	3 Horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	15 m ²
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	120 g
Dimensiones	64x39x86 mm
Material	Plástico ABS
Enchufe retráctil	Sí
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año

Iluminación de emergencia 30 Leds

La luminaria 30 LEDs fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.

Cuenta con batería de litio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento. El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

Certificación:

Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo NDU	5907024SR
Flujo Luminoso Máximo	100(Máximo)/70(Minimo) Lúmenes
Cantidad de LEDs	30 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Selector Flujo Máximo y Mínimo	Sí
Batería	Lítio 3,7 V 1000 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	4W (110V)/13.2W(220V) - 50Hz 6,2W (110V)/ 18,52W(220V) - 60Hz
Autonomía en flujo luminoso máximo	3/6 horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	25 m ²
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	180 g
Dimensiones	205x65x27.7 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año

Iluminación de emergencia 100 Lúmenes

La luminaria 100 lúmenes con sensor de movimiento fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia (aclaramiento). Ofrece 3 funciones: luminaria, sensor de movimiento e iluminación de emergencia. Utilizada en escaleras, rutas de escape, residencias, pasillos, hoteles, supermercados, oficinas, entre otros.

Cuenta con batería de Ni-Cd que tiene una vida útil duradera, no derrama, y es ecológicamente correcta.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

Certificación:

Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Código NDU	5907026SR
Flujo Luminoso Máximo	100 Lúmenes
Cantidad de LEDs	15 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Selector Flujo Máximo y Mínimo	No
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	2 W (Standby) / 4 W (Cargando)
Autonomía	1,5 Horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	25 m ²
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	210 g
Alcance del sensor de movimiento	Distancia de 5m y ángulo de 90°
Tiempo del encendido	56s
Utilización	Botón ON para encendido a través del sensor o solamente iluminación de emergencia.
Dimensiones	85x46.5x160 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año

Iluminación de emergencia 288 Lúmenes con sensor

La luminaria 288 lúmenes con sensor de movimiento fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia (aclaramiento). Ofrece 3 funciones: luminaria, sensor de movimiento e iluminación de emergencia. Utilizada en escaleras, rutas de escape, residencias, pasillos, hoteles, supermercados, oficinas, entre otros.

Cuenta con batería de Ni-Cd que tiene una vida útil duradera, no derrama, y es ecológicamente correcta.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

Certificación:

Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Código NDU	5907028SR
Flujo Luminoso Máximo	288 Lúmenes
Cantidad de LEDs	36 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Selector Flujo Máximo y Mínimo	No
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 600 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	4 W (Standby) / 6 W (Cargando)
Autonomía	1,5 Horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	50 m ²
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	345 g
Alcance del sensor de movimiento	Distancia de 5m y ángulo de 90°
Tiempo del encendido	56s
Utilización	Botón ON para encendido a través del sensor o solamente iluminación de emergencia.
Dimensiones	104.5x55x209mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año

Iluminación de emergencia 100 Lúmenes de empotrar

La luminaria 12 LEDs fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia (aclaramiento). Utilizada en escaleras, rutas de escape, edificios, escuelas, pasillos, es una excelente opción para hoteles, centros comerciales, entre otros.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Encendido automático en caso de apagón.

Certificación:

Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo NDU	5907025SR
Flujo Luminoso Máximo	100 Lúmenes
Cantidad de LEDs	12 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	4W (110V)/13.2W(220V) - 50Hz 6,2W (110V)/ 18,52W(220V) - 60Hz
Autonomía	1,5 Horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	25 m ²
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	100 g
Dimensiones	79.5x34x121 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	No
Garantía	1 año

Iluminación de emergencia 1200 Lúmenes

La luminaria 1200 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, bodegas, almacenes, centros comerciales, y muchos otros.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

Certificación:

Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Código NDU	5907032SR
Flujo Luminoso Máximo	1200 Lúmenes
Cantidad de LEDs	48 LEDs (24 en cada faro)
LED indicativo de operación	Sí
Encendido individual de los faros	No
Batería	Plomo ácido 6 V 4 Ah
Vida útil de la batería	200 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	2 W(Standby) / 4 W(Cargando)
Autonomía	3 Horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	250 m ² (áreas abiertas)
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	1090 g
Dimensiones	195x57.5x223 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año

Iluminación de emergencia 1200 Lúmenes IP-65

La luminaria 1200 lm IP65 Titan fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia.

Es utilizada en recintos internos y externos y ofrece un gran ámbito de alcance. Puede utilizarse en almacenes, galpones industriales, hoteles, hospitales, estadios, entre otros ambientes con fuerte concentración de polvo y donde haya exposición a chorros de agua.

Cuenta con batería de Ni-Cd., que tiene una vida útil duradera, no emite gases tóxicos y garantiza la longevidad del producto.

El diseño moderno ofrece un cambio en el mercado de iluminación de emergencia IP65, pues es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.



Certificación:

Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Código NDU	5907038SR
Flujo Luminoso Máximo	1200 Lúmenes
Cantidad de LEDs	48 LEDs SMD de alto brillo (24 en cada faro)
LED indicativo de operación	Sí
Encendido individual de los faros	No
Faros ajustables	360°
Batería	Ni-Cd 6V3Ah
Vida útil de la batería	500 ciclos
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	2W (standby) / 5W (cargando)
Autonomía	3 Horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	250 m ² (áreas abiertas)
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP65 (uso interno y externo)
Peso	1150 g
Dimensiones	255x68x258mm
Material	Plástico ABS blanco con protección anti-UV
Botón de prueba	Sí
Tacos y tornillos	Sí
Garantía	1 año

Iluminación de emergencia 200 Lúmenes

La luminaria 200 lúmenes fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.

Cuenta con batería de litio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento. El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

Certificación:

Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Código NDU	5907027SR
Flujo Luminoso Máximo	200 Lúmenes
Cantidad de LEDs	24 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Batería	Litio 3,7V 1000 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	4W (110V)/13.2W(220V) - 50Hz 6,2W (110V)/ 18,52W(220V) - 60Hz
Autonomía	3 Horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	40 m ²
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	215 g
Dimensiones	170X80x45 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año

Iluminación de emergencia 200 Lúmenes 2 faros

La luminaria 200 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia.

Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.

Cuenta con batería de litio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.



Certificación:

Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Código NDU	5907029SR
Flujo Luminoso Máximo	200(2 faros)/100(1 faro) Lúmenes
Cantidad de LEDs	10 LEDs (5 en cada faro)
LED indicativo de operación	Sí
Encendido individual de los faros	Sí
Batería	Litio 3,7V 1200 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	4W (110V)/13.2W(220V) - 50Hz 6,2W (110V)/ 18,52W(220V) - 60Hz
Autonomía	3 Horas (2 faros.) / 6 Horas (1 faro)
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	50 m ²
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	260 g
Dimensiones	137x50x152 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	No
Garantía	1 año

Iluminación de emergencia 3000 Lúmenes

La luminaria 3000 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, bodegas, almacenes, centros comerciales, y muchos otros. El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno. Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

Certificación:
Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo NDU	5907033SR
Flujo Luminoso Máximo	3000 Lúmenes
Cantidad de LEDs	56 LEDs (28 en cada faro)
LED indicativo de operación	Sí
Encendido individual de los faros	No
Batería	Plomo ácido 12 V 4,5 Ah
Vida útil de la batería	200 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	4 W (Standby) / 12 W (Cargando)
Autonomía	3 Horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	600 m ²
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	2380 g
Dimensiones	261x94x278 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año

Iluminación de emergencia 400 Lúmenes

La luminaria 400 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia.

Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.

Cuenta con batería de litio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla.

Encendido automático en caso de apagón.



Certificación:

Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Código NDU	5907030SR
Flujo Luminoso Máximo	400 Lúmenes
Cantidad de LEDs	24 LEDs (12 en cada faro)
LED indicativo de operación	Sí
Encendido individual de los faros	Sí
Batería	Litio 3.7 V 2.5 Ah
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	4W (110V)/13.2W(220V) - 50Hz 6,2W (110V)/ 18,52W(220V) - 60Hz
Autonomía	3 Horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	100 m ²
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	350 g
Dimensiones	195x52x130.8 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año

Iluminación de emergencia 600 Lúmenes

La luminaria 600 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia.

Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.



Certificación:

Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Código NDU	5907031SR
Flujo Luminoso Máximo	600 Lúmenes
Cantidad de LEDs	32 LEDs (16 en cada faro)
LED indicativo de operación	Sí
Encendido individual de los faros	Sí
Batería	Plomo ácido 4 V 2,4 Ah
Vida útil de la batería	200 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	8W (110V)/32W(220V) - 50Hz 9,6W (110V)/ 40W(220V) - 60Hz
Autonomía	2 horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	150 m ²
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	670 g
Dimensiones	195x52x178.5 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año

Iluminación de emergencia 600 Lúmenes

La luminaria 600 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia.

Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación.

Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla.

Encendido automático en caso de apagón.

Posee flujo luminoso constante de principio a fin.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo NDU	5907040SR
Flujo Luminoso Máximo	600 Lúmenes
Cantidad de LEDs	32 LEDs (16 en cada faro)
LED indicativo de operación	Sí
Botón ON-OFF	No
Tiempo de carga	24 horas
Batería	Niquel Cadmio 6V 2200 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	220 V - 50 Hz
Consumo de energía	1 W(Standby) / 2 W(Cargando)
Autonomía	1,5 horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	150 m ²
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	640 g
Dimensiones	195x52x178.5 mm
Material	Plástico ABS anti llama
Botón de prueba	Sí
Garantía	2 año

Iluminación de emergencia 1000 Lúmenes

La luminaria 1000 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia.

Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, bodegas, almacenes, centros comerciales, y muchos otros.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación.

Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla.

Encendido automático en caso de apagón.

Posee flujo luminoso constante de principio a fin.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Código NDU	5907041SR
Flujo Luminoso Máximo	1000 Lúmenes
Cantidad de LEDs	48 LEDs (24 en cada faro)
LED indicativo de operación	Sí
Botón ON-OFF	No
Tiempo de carga	24 horas
Batería	Níquel Cadmio 6V 3000 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	220 V - 50 Hz
Consumo de energía	2 W(Standby) / 4 W(Cargando)
Autonomía	1,5 horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	250 m ²
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	810 g
Dimensiones	195x57.5x223 mm
Material	Plástico ABS anti llama
Botón de prueba	Sí
Garantía	2 año

Señalización de Baños 65 Lúmenes

Esta placa indica la ubicación de los baños.
Fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia, está diseñada para permanecer siempre encendida, garantizando ahorro de energía y autonomía en caso de apagón. El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.
Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Flujo Luminoso Máximo	65 Lúmenes
Cantidad de LEDs	13 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 600 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	4 W (Standby) / 6 W (Cargando)
Autonomía	1,5 Horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	410 g
Dimensiones	296x191x25 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año

Placa Señalética SLIM 30 Lúmenes

Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues son adecuadas para centros comerciales, bodegas, galpones, industrias, y muchas otras aplicaciones. Son bivolt automáticos así pues se adaptan a la necesidad de su región.

Ofrecemos diferentes pictogramas/adhesivos para que el cliente utilice según su necesidad.

Certificación:

Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Flujo Luminoso Máximo	30 Lúmenes
Cantidad de LEDs	5 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	4W (110V)/13.2W(220V) - 50Hz 6,2W (110V)/ 18,52W(220V) - 60Hz
Autonomía	3 Horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	255 g
Dimensiones	240x183x21 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año

Placa Señalética 50x25mm 120 Lúmenes

Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues son adecuadas para centros comerciales, bodegas, galpones, industrias, y muchas otras aplicaciones.

Son bivolt automáticos así pues se adaptan a la necesidad de su región.

Ofrecemos diferentes pictogramas/adhesivos para que el cliente utilice según su necesidad.

Certificación:

Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Flujo Luminoso Máximo	120 Lúmenes
Cantidad de LEDs	24 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 1200 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	5 W (Standby) / 6 W (Cargando)
Autonomía	1,5 Horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	860 g
Dimensiones	515x315x25 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año

Placa Señalética STANDARD 35 Lúmenes (Face Unica)

Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues son adecuadas para centros comerciales, bodegas, galpones, industrias, y muchas otras aplicaciones.

Poseen flujo luminoso constante de principio a fin.

Ofrecemos diferentes pictogramas/adhesivos para que el cliente utilice según su necesidad.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo NDU	5907050SR
Flujo Luminoso Máximo	35 Lúmenes
Cantidad de LEDs	10 LEDs
Botón ON-OFF	No
LED indicativo de operación	Sí
Tiempo de carga	24 horas
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	220 V - 50 Hz
Consumo de energía	1W (cargado) / 2W (cargando)
Potencia de los LEDs	0,7 W
Autonomía	1,5 Horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	360 g
Dimensiones	261x221x25 mm
Material	Plastico ABS anti-llama (UL94V0)
Botón de prueba	Sí
Garantía	2 año

Placa Señalética STANDARD 35 Lúmenes (Dupla Face)

Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues son adecuadas para centros comerciales, bodegas, galpones, industrias, y muchas otras aplicaciones.

Poseen flujo luminoso constante de principio a fin.

Ofrecemos diferentes pictogramas/adhesivos para que el cliente utilice según su necesidad.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Codigo NDU	5907051SR
Flujo Luminoso Máximo	35 Lúmenes
Cantidad de LEDs	10 LEDs
Botón ON-OFF	No
LED indicativo de operación	Sí
Tiempo de carga	24 horas
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	220 V - 50 Hz
Consumo de energía	1W (cargado) / 2W (cargando)
Potencia de los LEDs	0,7 W
Autonomía	1,5 Horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	360 g
Dimensiones	261x221x25 mm
Material	Plastico ABS anti-llama (UL94V0)
Botón de prueba	Sí
Garantía	2 año

Sucursales

Zona Centro

El Bosque, Santiago
18 de Septiembre #0137
Fono: +56 2 29639861

Vicuña Mackenna, Santiago
Av. Vicuña Mackenna #1495
Fono: +56 2 29639840

Concepción
Av. Manuel Rodríguez #44
Fono: +56 41 2183910

Zona Sur

Valdivia
Psj Kunstmann #3561
Fono: +56 63 2672240

Puerto Montt
Pilpilco #115
Fono: +56 65 2772660

Contacto Call Center
600 656 0220



Escanea
y visítanos !



<http://ndu.cl/segurimax>

