# FICHA DEL PRODUCTO

**ITEM:** Contactor modular 230Vac 20A, 4KW AC1, 1NA+1NC

**CÓDIGO:** 03010006840CH

**IMAGEN:**

**DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:**

**Tensión de aislamiento nominal Ui (V):** 500 V
**Tensión nominal Ue (V~):** 230 Vca
**Corriente de calentamiento convencional (A):** 25 A
**Ie (A):** 20 A (AC-1/AC-7A); 9 A (AC-3/AC-7b)
**Potencia (kW):** 4 kW (AC-1/AC-7A); 1,2 kW (AC-3/AC-7b)

**Dimensiones externas y de montaje (mm):**

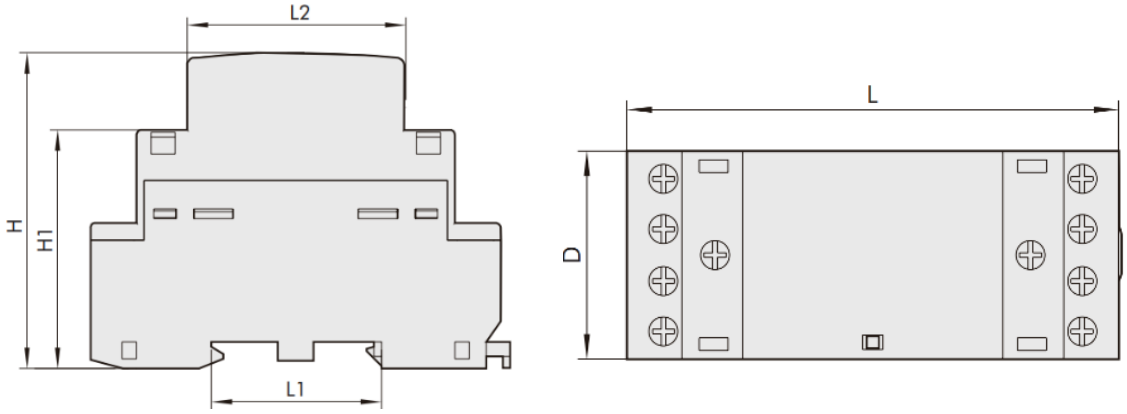


| L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 35,5 | 45 | 65,5 | 60 | 44 | 18 |