

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interrupor 3Polos NM8S-800H 800A, 0.4-1 Intensidad nominal, 415V/70kA

CÓDIGO:

072266380CH

IMAGEN:



CHINT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

NM8S

Interrupor Automatico en caja moldeada NM8S 800H.

Los Interruptores Automaticos NM8S 800H cuentan con un relé de protección del tipo Electronico. Posee un alto poder de corte. Con sus capacidades de regulación optimizadas (0,4 a 1 veces su Intensidad nominal) y su diseño ultra compacto. Estos interruptores cumplen con los requisitos de los sistemas de distribucion compactos.

Poder de Corte: Este interruptor puede abrir sus contactos y no permitir el paso de corriente ante un cortocircuito, siendo esta menor o igual a 70.000A. En el caso de que la corriente sea mayor a esta, el fabricante y la normativa no aseguran anomalias por fallas mecanicas.

Uso: Protección de distribuciones o motores, para combinaciones de arranque o como interruptores-seccionadores abiertos (según sea necesario).

Características técnicas

- Corriente nominal: 800A
- Corriente de ajuste: 320 a 800A
- Tensión nominal: Hasta 415V (50/60Hz)
- Tensión de aislamiento: 750V
- Poder de corte: 70.000A (70kA).
- Numero de polos: 3.
- Norma: IEC/EN 60947-2



RCC

WWW.NDU.CL

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Contacto Auxiliar AX para NM8 (Accesorio)

CÓDIGO: 072200101CH

IMAGEN:



CHNT



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Contacto Auxiliar AX para NM8

Accesorio de Interruptor de caja moldeada NM8.

Estos contactos se usan para retroalimentar información acerca del estado del interruptor. Este contacto auxiliar indica el estado del dispositivo, si este se encuentra abierto o cerrado.

Uso: indicador de los contactos en el interruptor.

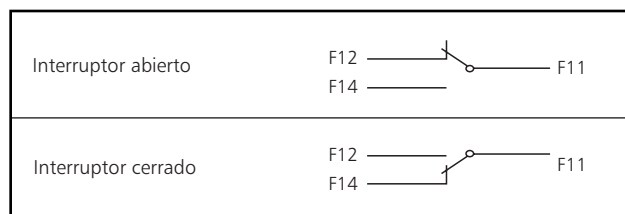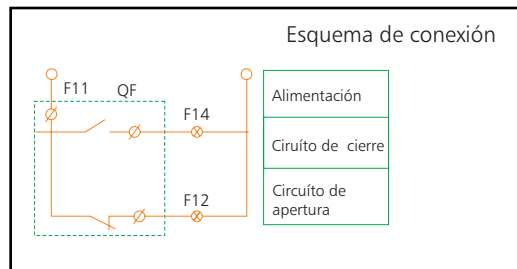

CE



KEMA
KEUR



PG

RCC

WWW.NDU.CL

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Relé de Apertura (o Emisión de tensión) SM7 para NM8 (Accesorio)

CÓDIGO:

072201350CH

IMAGEN:



CHNT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Relé de Apertura (o Emisión de tensión) SM7 para NM8

Accesorio de Interruptor de caja moldeada NM8.

La Relé de Apertura o Emisión de tensión, permite abrir el interruptor mediante una orden de mando eléctrico. El funcionamiento de este relé está garantizado para una tensión comprendida entre un 70 a 110% del valor de la tensión nominal (U_n).

Su tiempo de respuesta es mayor o igual a 20ms y menor o igual a 60ms. Nunca debe quedar alimentada permanentemente.

Uso: Se usan para la apertura instantánea del interruptor.


Características

Tensión nominal: 220V (50/60Hz).

Tensión de trabajo: $U_s = 70-110\%$ Tensión nominal (U_n).

Tiempo de respuesta: $\geq 20ms \sim \leq 60ms$

Esquema de conexión
Bobina de emisión de tensión

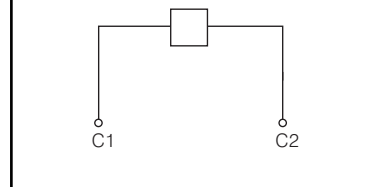

CE

DNV

KEMA
KEUR

PG

PG

PG

RCC

WWW.NDU.CL