

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Interruptor MCCB 3P LS/I 100-250A 70kA NM8S-250H

CÓDIGO: 072263325CH

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Los Interruptores Automáticos NM8S 250H cuentan con un relé de protección del tipo Electrónico. Posee un alto poder de corte. Con sus capacidades de regulación optimizadas (0,4 a 1 veces su Intensidad nominal) y su diseño ultra compacto. Estos interruptores cumplen con los requisitos de los sistemas de distribución compactos.

Poder de Corte: Este interruptor puede abrir sus contactos y no permitir el paso de corriente ante un cortocircuito, siendo esta menor o igual a 70.000A. En el caso de que la corriente sea mayor a esta, el fabricante y la normativa no aseguran anomalías por fallas mecánicas.

Uso: Protección de distribuciones o motores, para combinaciones de arranque o como interruptores-seccionadores abiertos (según sea necesario).

- Corriente nominal: 250A
- Corriente de ajuste: 100 a 250A
- Tensión nominal: Hasta 415V (50/60Hz)
- Tensión de aislamiento: 750V
- Poder de corte: 70.000A (70kA)
- Numero de polos: 3
- Norma: IEC/EN 60947-2

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Bloqueo palanca por candados para NM8-250

CÓDIGO:

072203103CH

IMAGEN:



CHNT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Los interruptores NM8 están provistos con un bloqueo palanca por candado que actúa como enclavamiento para realizar diversas tareas sin que el interruptor pueda ser activado, y permanezca bloqueado en posición de seguridad (Off).

Uso: Enclavamiento mecánico de seguridad posición Off.

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Contacto auxiliar NA/NC para NM8 NM8N

CÓDIGO: 072200101CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:


Estos contactos se usan para retroalimentar información acerca del estado del interruptor. Este contacto auxiliar indica el estado del dispositivo, si este se encuentra abierto o cerrado.

Uso: indicador de los contactos en el interruptor.


Esquema de conexión



Interruptor abierto



Interruptor cerrado



FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Contacto alarma AL para NM8 NM8N

CÓDIGO:

072200201CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC


DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Este contacto indica la causa de desconexión del interruptor. Los motivos pueden ser: Sobrecarga; Cortocircuito; Defecto a tierra; mínima tensión.


Cuando el Interruptor abre y cierra normalmente (manualmente), el contacto de alarma no trabaja. Después de una desconexión debida a un defecto el contacto de alarma indica esta anomalía.

El contacto de alarma se recupera automáticamente cuando se opera de nuevo la maneta del interruptor.

Esquema de conexión

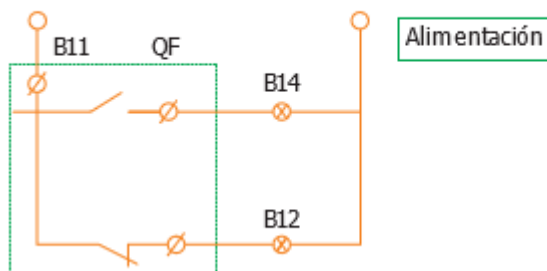

Interruptor abierto o cerrado
manualmente



Interruptor abierto
automáticamente
debido a un defecto.



FICHA DEL PRODUCTO


ITEM:

Adaptador a riel DIN para NM8-250, NM8-ADPT-3P-250

CÓDIGO:

170703CH

IMAGEN:

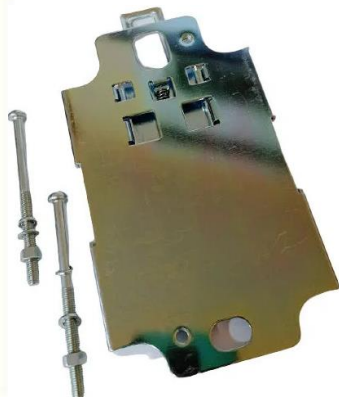

CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Adaptador a riel DIN para interruptor MCCB

Permite la instalación rápida del interruptor en un riel DIN TS-35

