

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Interruptor MCCB 3P TMA 40-50 50kA NM8-125S

CÓDIGO: 072232205CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Cuentan con un relé de protección del tipo magnetotérmico. Su poder de corte es estándar. Con sus capacidades de regulación optimizadas (0,8 a 1 veces su Intensidad nominal) y su diseño ultra compacto. Estos interruptores cumplen con los requisitos de los sistemas de distribución compactos.

Poder de Corte: Este interruptor puede abrir sus contactos y no permitir el paso de corriente ante un cortocircuito, siendo esta menor o igual a 50.000A. En el caso de que la corriente sea mayor a esta, el fabricante y la normativa no aseguran anomalías por fallas mecánicas.

Uso: Protección de distribuciones o motores, para combinaciones de arranque o como interruptores-seccionadores abiertos (según sea necesario).

Corriente nominal	50A
Corriente de ajuste	40 a 50 A
Tensión nominal	Hasta 415V (50/60Hz)
Tensión de aislamiento	750V
Poder de corte	50.000A (50kA)
Numero de polos	3

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Rele minima tension UM6 220VAC para NM8-125

CÓDIGO:

072202302CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

La Relé de mínima tensión es un accesorio que se incluye para provocar su disparo, y abrir con seguridad, cuando la tensión de trabajo (U_s) es mayor o igual a 85% de la tensión nominal (U_n), y no cerrara con una tensión de trabajo menor a 35% de la tensión nominal.

Uso: Supervisar que la tensión no sea inferior al punto de activación, evitar caídas o falta de tensión.

Tensión nominal

220V (50/60Hz)

Tensión de trabajo


U_s 35-70% tensión nominal

Apertura de relé

U_s mayor o igual a 85%

Esquema de conexión

Bobina de mínima tensión



FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Mando extendido, IP55, para NM8-125

CÓDIGO: 07220432CH

IMAGEN:




CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

El mando rotativo con Eje Prolongado cuenta con un grado de proteccion IP55. Este mando posee un Elevado aislamiento; 0 (abierto), 1 (cerrado), libre (interruptor disparado); En la posición OFF (abierto), el mando puede ser equipado con 1,2 o 3 candados de diámetro entre 5 y 8mm.

Uso: Facilita la maniobra del interruptor. Aislamiento para el Interruptor.

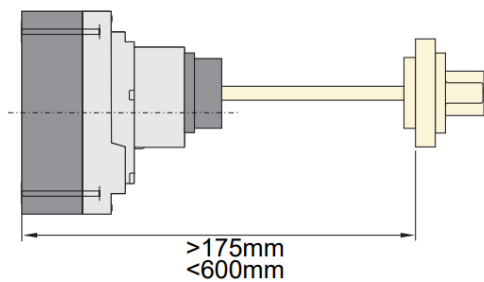

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Adaptador a riel DIN para NM8-125, NM8-ADPT-3P-125

CÓDIGO:

170701CH

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Adaptador a riel DIN para interruptor MCCB

Permite la instalación rápida del interruptor en un riel DIN TS-35

