



## Timer NJS5-Y


Este temporizador se usa principalmente en circuitos de control de 50/60 Hz. para el arranque de motores con el metodo Estrella/Triangulo.  
La pausa entre estrella y triangulo es ajustable 20..300(ms)

Productos: \_\_\_\_\_


05041240CH Rele Estrella Triangulo 0-60seg 380V AC

05041242CH Rele Estrella Triangulo 0-300seg 380V AC

### Cableado

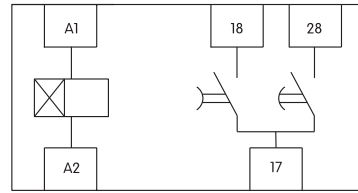

### Dimensiones

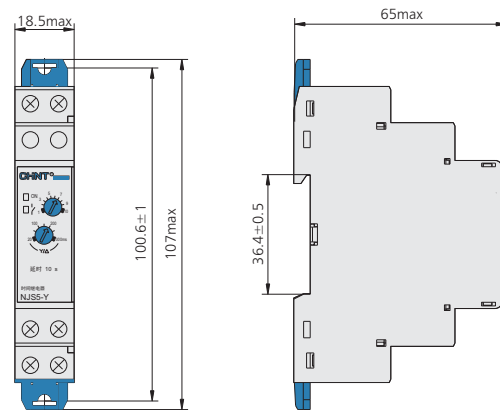

### Especificaciones

Parametros	
Voltaje nominal	380V 50/60Hz
Salida	2 NA con pausa ajustable entre 0,02 .. 0,30 segundos
Capacidad de Contactos	Ue/Ie:AC-15 220V/0.75A, 380V/0.47A; DC-13 220V/0.27A; Ith:5A
Vida electrica	$3 \times 10^4$
Vida mecanica	$1 \times 10^6$
Rangos de tiempo	60 segundos (05041240CH) / 300 segundos (05041242CH)
Temperatura operacion	-5C. +40 C
Montaje	Riel DIN