





Timer NJS5-M2

Este temporizador se usa principalmente en circuitos de control de 50/60 Hz. para conmutar voltajes de hasta 400V AC o 24V DC, como elemento de control en varias funciones.

Cableado

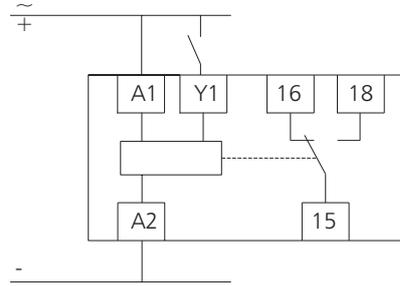

Dimensiones

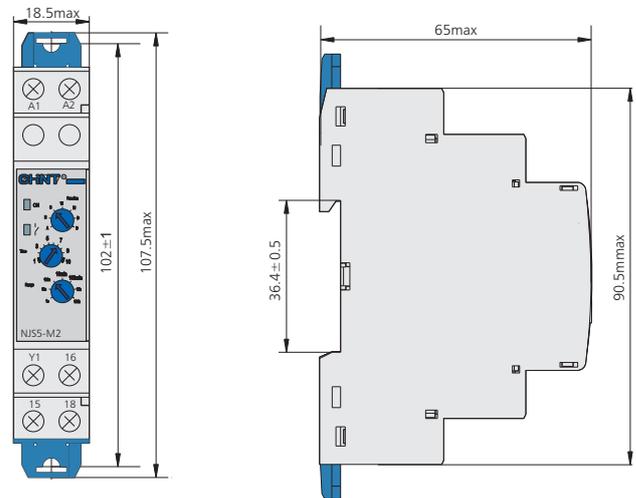

Especificaciones

Parametros	NJS5-M2
Modos de operacion	On-delay, off-delay, interval delay, off-delay/interval delay, equal period cyclical delay (ON start), equal period cyclical delay (OFF start), Trigger/interval delay, 7 adjustable gears
Voltaje nominal	220V / 50Hz
Salida	SPDT
Capacidad de Contactos	Ue/Ie:AC-15 220V/0.75A,380V/0.47A;DC-13 220V/0.27A;Ith:5A
Vida electrica	1×10^5
Vida mecanica	1×10^6
Rangos de tiempo	1s, 10s, 100s, 10min, 100min, 10h, 100h (Multiple adjustable ge
Temperatura operacion	-5°C+40°C
Montaje	Riel DIN TS35