

FICHA DEL PRODUCTO


ITEM: Telerruptor esc/pasillo 16A 1NO 220Vac

CÓDIGO: 05047010FTR

IMAGEN:



□ Function diagram

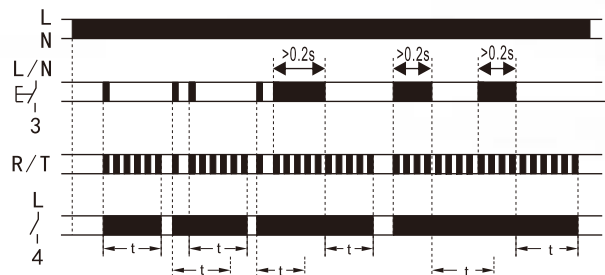

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Control de iluminación en escaleras, pasillos, baños, se activa con un pulso y se apaga luego del tiempo especificado; desde 1/2 hasta 20 minutos

Rated supply voltage	AC230VAC, 50/60Hz
Type of contact	1NO(AgNi)
Rated current(Ith)	10A
Power consumption	≤1.5VA
Incandescent lamp load	2000W
Fluorescent lamp load, lead-lag circuit	1000W
Fluorescent lamp load, inductive-capacitive	1000W
Fluorescent lamp load, parallel compensated	650W
Inductive load, $\cos \phi = 0,6@230V$	650W
Electrical life	10^5
Mechanical life	10^6
Timing range	0.5m~20m
Setting accuracy	≤5%
Repetition accuracy	≤0.2%
Maximum load of illuminated switch	50mA
Reset time	≥200ms
Altitude	≤2000m
Protection degree	IP20
Pollution degree	3
Ambient temperature	-5°C~+40°C
Storage temperature	-25°C~+75°C

