





El control de nivel hermético VIYILANT, se utiliza para el control automático de bombas, motores, válvulas electromecánicas, alarmas, etc., en el llenado y vaciado de tanques. Por sus características de diseño y construcción puede ser utilizado en líquidos no corrosivos, ácidos diluidos, detergentes y aguas servidas.

VIYILANT level regulator is a float switch which controls the automatic start and stop of pumps, solenoid valves, motors, alarms when the preset level is reached. The change over contact can be used for filling or emptying function.

VENTAJAS PRINCIPALES

- DOBLE SELLADO POR ELECTROFUSION (Unico en Argentina) / DOUBLE SEALED BY ULTRASONIC PLASTIC WELDING PROCESS
- Reinyectado a presión / Pressure reinjected
- Microswitch 15 A.
- Cable especial de goma termoplástica 3x1 mm. extraflexible / Special cable made in thermoplastic rubber 3x1 mm.
- Apto para controlar tanque elevado y tanque cisterna / For filling and emptying function
- No contiene mercurio / No mercury
- Sin mantenimiento / Heavy Duty

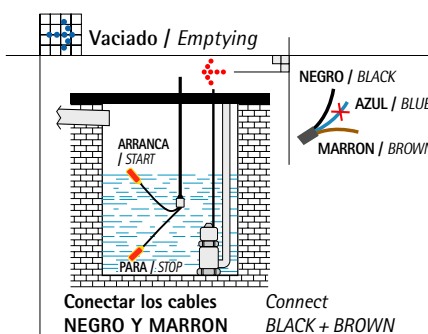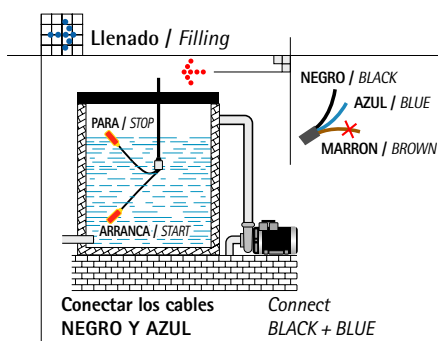

CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL DATA

Cargas eléctricas / Contact Rating	110-250 V / 15 A 50/60 Hz
Temperatura de operación / Temperature	0° / 60° C
Ciclos de funcionamiento / Max cycles	100.000 ciclos / cycles
Angulo de corte / Switching angle	+/- 45°
Normas / Norms	IEC 60730-2-16
Marcación / Marking	CE
Grado de protección / Pollution index	IP 68
Dimensiones / Dimensions	105 x 78 x 41 mm.
Peso Neto / net Weight	265 gr.
Presión máxima de trabajo/ Max depth level	1 BAR
Material de construcción / Housing	PP polipropileno atóxic
Funcionamiento / Function class	II

CABLE CABLE


Composición / Lead	PVC / Goma termoplástica Thermoplastic Rubber / PVC
Medida del cable / Wire cross lengths	3 x 1 mm ² .
Largos de cable standard / Std cable lengths	1.5 / 2 / 3 / 5 / 10 mts. (other lengths on request)

ACCESORIOS ACCESSORIES

Contrapeso / Counterweight	150 gr. / 250 gr. / 400 gr.
----------------------------	-----------------------------

OPCIONALES OPTIONALS

Colores personalizados / Customized colours	
Inscripción de logo de su empresa / Customized logos	
Microswitch de 5 A, 20 A ó 25 A / 5 A, 20 A or 25 A Microswitch	
H07RN Neoprene cable (upon request)	

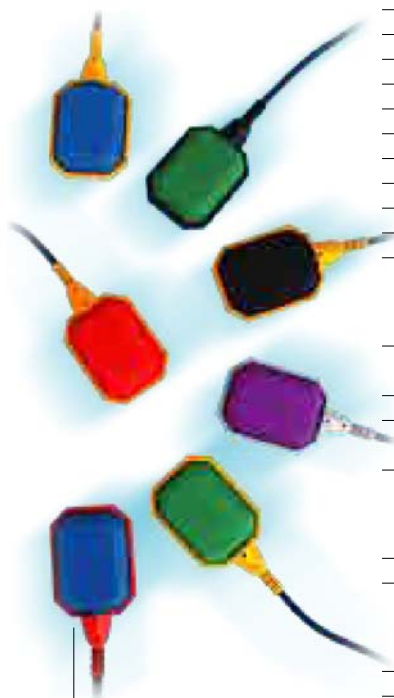

Gualeguaychú 866 (1407) Capital Federal
Tel./Fax: 0054-11 4674-3998/1854/1116
e-mail: info@viyilant.com.ar

Distribuidor / Distributor:

www.viyilant.com.ar