

# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:


IMAGEN:



**CHNT**

**DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:**

Conmutador de 4 polos con rele ATS  
 Standard: IEC60947-6-1  
 Corriente nominal: 160A / 200A / 250A  
 Voltaje: 400-415V / 50/60 Hz  
 Clase AC: AC-33B (cargas mixtas incluyendo motores)  
 Protección: IP30  
 Voltaje de control: 230/240V  
 Vida mecánica: 7000 ciclos  
 Vida eléctrica: 1000 ciclos  
 Controlador electrónico: 1-0-2 con monitoreo de las 3 fases, transfiere en pérdida de una fase, sobrevoltaje, subvoltaje, con retorno a alimentación primaria y contacto para manejo de generador.  
 Display LED.

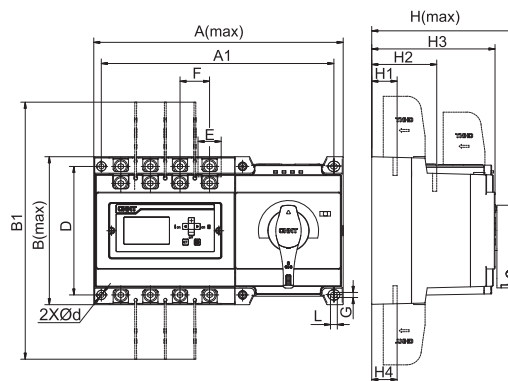

| A   | A1  | B   | B1  | D   | E    | F  | G | L | d | H   | H1 | H2 | H3  | H4 |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|---|---|---|-----|----|----|-----|----|
| 295 | 275 | 175 | 304 | 152 | 27.5 | 35 | 6 | 8 | 6 | 175 | 29 | 99 | 146 | 29 |

medidas en mm