

## FICHA DEL PRODUCTO


ITEM:

Conjunto Minirelé PRSU 4/24Vdc (15173.2).

CÓDIGO:

05311244CC

IMAGEN:

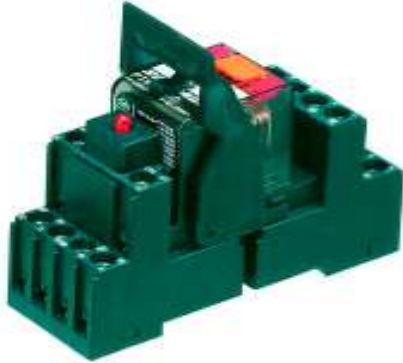

**CONTA CLIP**

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Conjunto Minirelé PRSU x/xx.

El conjunto minirelé PRSU esta compuesto de los siguientes elementos: Minirelé (PRS4/24Vdc 6487.2), Base de fijación (PRS4 15137.2), Modulo indicador Led (PRS LED 24V 15141.2) y Clip de fijación (PRS C 4 15140.2). El sistema de minirelés PRS4 tiene una carga de conmutación independiente, control directo a través de las salidas sps, una alta inmunidad a interferencias en el ambiente, aislamiento electrico de los circuitos de control y de carga, resistencia de contacto minima y alta resistencia de aislamiento.

USO: Protección de entrada y salidas, seguridad de accionamiento, etc.

### CARACTERISTICAS

Medidas del conjunto: 76 x 27,1 x 85mm ( Largo x Ancho x Alto).

Minirelé:

Tensión de entrada: 24Vdc.

Intensidad de carga por contacto: 6A.

Contactos: 4NA/NC.

Tiempo de respuesta: 15ms.

Tiempo de liberación: 10ms.

Vida electrica de servicio:  $1,5 \times 10^5$

Vida mecanica:  $>30 \times 10^6$

Material de contactos: AgNi 90/10 (plata niquelada).

Modulo indicador led: Volt. en paralelo a la bobina: 12 a 24Vdc.

Base de fijación:

Tipo de montaje a riel DIN: TS35.

Corriente nominal: 10A.

Tensión nominal: 300V.

[WWW.NDU.CL](http://WWW.NDU.CL)