

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Interruptor MCCB 4P TMA 20-25A 50kA NM8-125S

CÓDIGO: 072242202CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Con bloque de relés de protección, El neutro abre y cierra con los otros tres polos (cierra antes y abre después que las fases) El calibre del neutro es 1.0In del de las fases

Corriente nominal(A) I_n	25 A
Ajuste térmico (I_r)	20–25 A (0,8–1 I_n)
Tensión de aislamiento (V) U_i	750 V
Impulso de tensión instantáneo (kV) U_{imp}	8 kV
Tensión de servicio (V) U_e	690 Vca 50/60Hz
Poder de corte último (kA RMS) I_{cu}	50 kA
Poder de corte en servicio $I_{cs} = (\%I_{cu})$	100 kA
Polos	4P
Vida (ciclos CO)	Mecánica 20.000 Eléctrica 20.000
Protección	Electro-mecánica
Dimensiones(mm) WxLxH	120×140×79
Peso (kg)	1.6 kg



FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Mando motor MO1 220VAC/DC, para NM8-125 de 3P y 4P

CÓDIGO:

072204132CH

IMAGEN:



CHNT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Funciones

Elevado aislamiento, 0 (abierto), 1 (cerrado), Libre (interruptor disparado);
Desconexión libre del interruptor;
Cierre o apertura del interruptor manual o automática;

Tensión nominal

220–240 Vca / 220 Vcc

Rango de Tension

85% a 110% Un



Vida eléctrica

10.000 operaciones



Corriente de trabajo

≤0.5 A

Esquema eléctrico

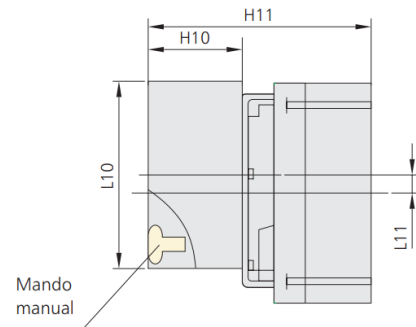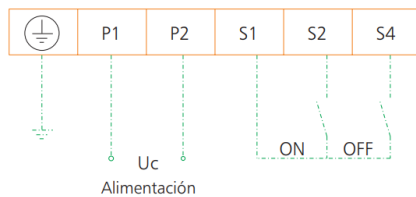

Taladro frontal (interruptores fijos o extraíbles)

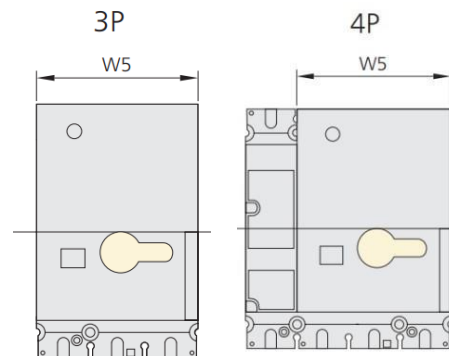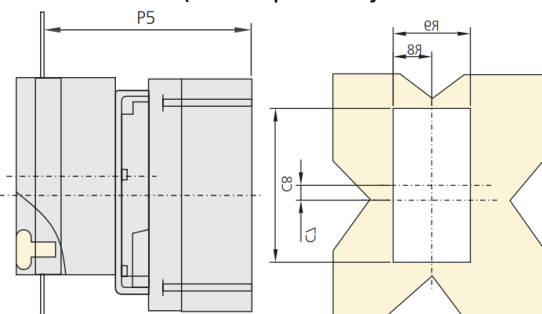

W5	H10	H11	L10	L11	R8	R9	P5	C7	C8
90	77	164	117	17,3	46,5	93	144	17,3	120

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Rele minima tension UQ6 380VAC para NM8-125

CÓDIGO:

072202402CH

IMAGEN:




DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

La Relé de mínima tensión es un accesorio que se incluye para provocar su disparo, y abrir con seguridad, cuando la tensión de trabajo (U_s) es mayor o igual a 85% de la tensión nominal (U_n), y no cerrara con una tensión de trabajo menor a 35% de la tensión nominal.

Uso: Supervisar que la tensión no sea inferior al punto de activación, evitar caídas o falta de tensión.

Tensión nominal	380V (50/60Hz)
Tensión de trabajo	$U_s = 35-70\%$ tensión nominal
Apertura de relé	U_s mayor o igual a 85%

Esquema de conexión
Bobina de mínima tensión



FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Adaptador a riel DIN para NM8-125, NM8-ADPT-4P-125

CÓDIGO:

170702CH

IMAGEN:



CHNT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Adaptador a riel DIN para interruptor MCCB

Permite la instalación rápida del interruptor en un riel DIN TS-35

