

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Interruptor MCCB 3P TMA 50,4-63 50kA NM8-125S

CÓDIGO: 072232206CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Cuentan con un relé de protección del tipo magnetotérmico. Su poder de corte es estándar. Con sus capacidades de regulación optimizadas (0,8 a 1 veces su Intensidad nominal) y su diseño ultra compacto. Estos interruptores cumplen con los requisitos de los sistemas de distribución compactos.

Poder de Corte: Este interruptor puede abrir sus contactos y no permitir el paso de corriente ante un cortocircuito, siendo esta menor o igual a 50.000A. En el caso de que la corriente sea mayor a esta, el fabricante y la normativa no aseguran anomalías por fallas mecánicas.

Uso: Protección de distribuciones o motores, para combinaciones de arranque o como interruptores-seccionadores abiertos (según sea necesario).

Corriente nominal	63 A
Corriente de ajuste	50,4 a 63 A
Tensión nominal	Hasta 415V (50/60Hz)
Tensión de aislamiento	750V
Poder de corte	50.000A (50kA)
Numero de polos	3

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Rele minima tension UM6 220VAC para NM8-125

CÓDIGO:

072202302CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

La Relé de mínima tensión es un accesorio que se incluye para provocar su disparo, y abrir con seguridad, cuando la tensión de trabajo (U_s) es mayor o igual a 85% de la tensión nominal (U_n), y no cerrara con una tensión de trabajo menor a 35% de la tensión nominal.

Uso: Supervisar que la tensión no sea inferior al punto de activación, evitar caídas o falta de tensión.

Tensión nominal

220V (50/60Hz)

Tensión de trabajo


U_s 35-70% tensión nominal

Apertura de relé

U_s mayor o igual a 85%

Esquema de conexión

Bobina de mínima tensión



FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Mando motor MO1 220VAC/DC, para NM8-125 de 3P y 4P

CÓDIGO:

072204132CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Funciones

Elevado aislamiento, 0 (abierto), 1 (cerrado), Libre (interruptor disparado);

Desconexión libre del interruptor;

Cierre o apertura del interruptor manual o automática;

Tensión nominal

220–240 Vca / 220 Vcc

Rango Tensión

85% a 110% Un



Vida eléctrica

10.000 operaciones



Corriente de trabajo

≤0.5 A

Esquema eléctrico

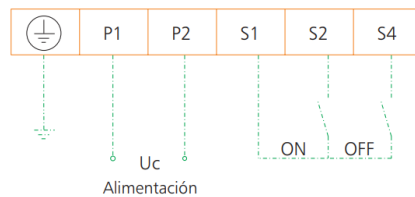

Taladro frontal (interruptores fijos o extraíbles)

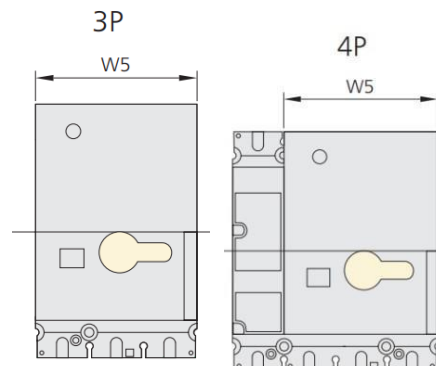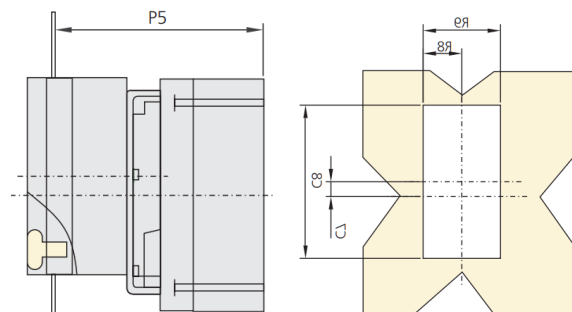

W5	H10	H11	L10	L11	R8	R9	P5	C7	C8
90	77	164	117	17,3	46,5	93	144	17,3	120

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Adaptador a riel DIN para NM8-125, NM8-ADPT-3P-125

CÓDIGO:

170701CH

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Adaptador a riel DIN para interruptor MCCB

Permite la instalación rápida del interruptor en un riel DIN TS-35

