

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Interruptor MCCB 3P TMA 16-20A 50kA NM8-125S

CÓDIGO: 072232201CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Cuentan con un relé de protección del tipo magnetotérmico. Su poder de corte es estándar. Con sus capacidades de regulación optimizadas (0,8 a 1 veces su Intensidad nominal) y su diseño ultra compacto. Estos interruptores cumplen con los requisitos de los sistemas de distribución compactos.

Poder de Corte: Este interruptor puede abrir sus contactos y no permitir el paso de corriente ante un cortocircuito, siendo esta menor o igual a 50.000A. En el caso de que la corriente sea mayor a esta, el fabricante y la normativa no aseguran anomalías por fallas mecánicas.

Corriente nominal	20A
Corriente de ajuste	16 a 20 A
Tensión nominal	Hasta 415V (50/60Hz)
Tensión de aislamiento	750V
Poder de corte	50kA
Numero de polos	3

FICHA DEL PRODUCTO


ITEM:

Adaptador a riel DIN para NM8-125, NM8-ADPT-3P-125

CÓDIGO:

170701CH

IMAGEN:

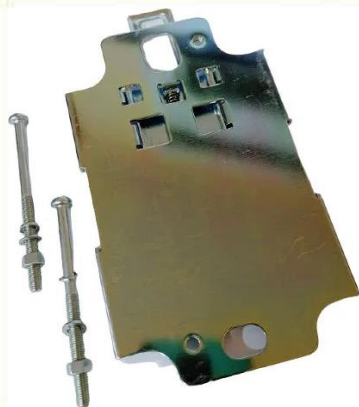


CHNT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Adaptador a riel DIN para interruptor MCCB

Permite la instalación rápida del interruptor en un riel DIN TS-35

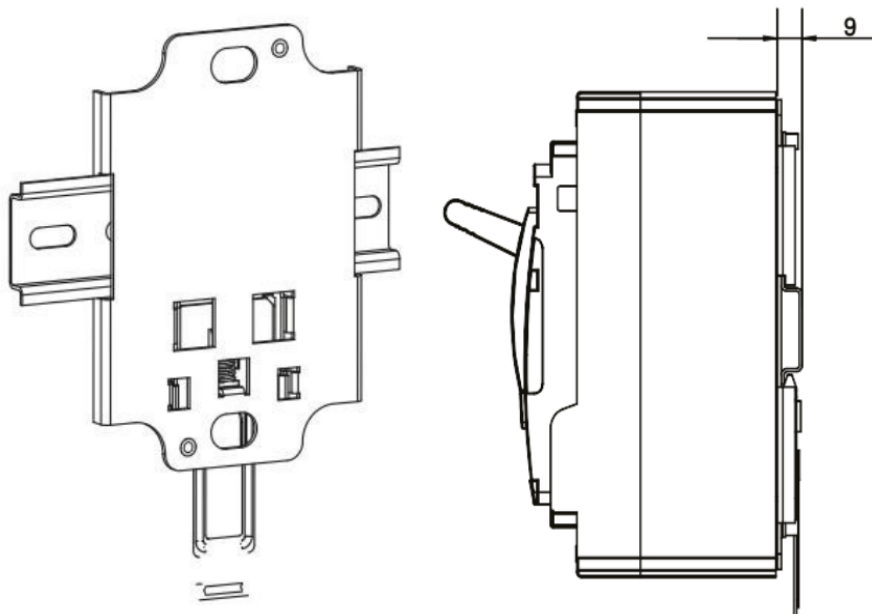

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Bobina disparo SQ6 380VAC para NM8-125

CÓDIGO: 072201402CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

La Relé de Apertura o Emisión de tensión, permite abrir el interruptor mediante una orden de mando eléctrico. El funcionamiento de este relé está garantizado para una tensión comprendida entre un 70 a 110% del valor de la tensión nominal (U_n). Su tiempo de respuesta es mayor o igual a 20ms y menor o igual a 60ms. Nunca debe quedar alimentada permanentemente.

Tensión nominal	380V (50/60Hz)
Tensión de trabajo	$U_s = 70-110\%$ Tensión nominal (U_n)
Tiempo de respuesta	$\geq 20ms \sim \leq 60ms$

Esquema de conexión
Bobina de emisión de tensión

