




## JMK

### Relés miniatura


#### 1. Características

- 1.1 Capacidad de los contactos: 10A
- 1.2 Con indicador opcional
- 1.3 Amplia gama de bobinas de CA y CC
- 1.4 Certificados: CE, UL



#### 2. Designación de modelo

JMK 2P- I / 006 / VDC

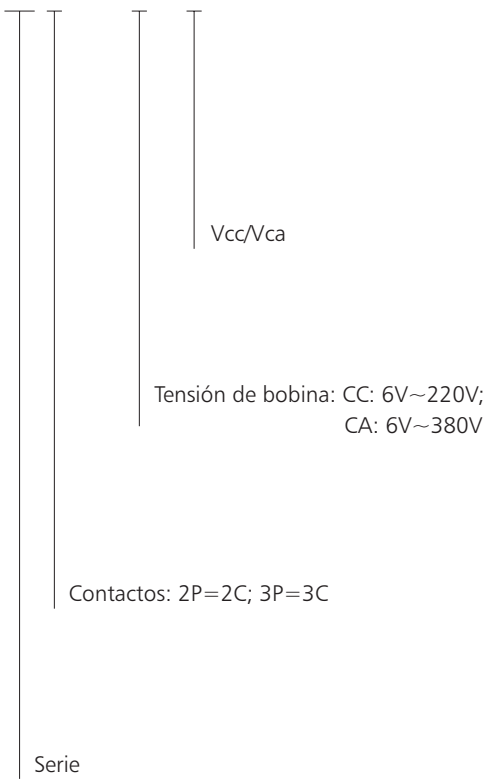

Contactos: 2P=2C; 3P=3C

#### 3. Características de los contactos

| Contactos                       |                               | 2C, 3C                                     |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Resistencia de contacto inicial | m Ω                           | 100                                        |
| Material del contacto           |                               | Aleación de plata                          |
| Carga nominal (resistiva)       |                               | 10A/250V <sub>cc</sub> , 28V <sub>cc</sub> |
| Tensión máxima                  | V <sub>ca</sub>               | 250                                        |
|                                 | V <sub>cc</sub>               | 125                                        |
| Corriente máxima                | A                             | 10                                         |
| Capacidad máxima                | VA                            | 2500                                       |
|                                 | W                             | 280                                        |
| Resistencia eléctrica           | Maniobras(× 10 <sup>3</sup> ) | 100                                        |
| Resistencia mecánica            | Maniobras(× 10 <sup>6</sup> ) | 10                                         |

4. Especificaciones de bobina

| CA              |                          |                             |                       |         |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| Tensión nominal | Tensión de mantenimiento | Tensión de retención mínima | Tensión de trabajo(V) | Consumo |
| 6               | 80%Un                    | 30%Un                       | (80%-110%) Un         | 3.5VA   |
| 12              |                          |                             |                       |         |
| 24              |                          |                             |                       |         |
| 48              |                          |                             |                       |         |
| 110             |                          |                             |                       |         |
| 220             |                          |                             |                       |         |
| 380             |                          |                             |                       |         |


| CC              |                          |                             |                       |         |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| Tensión nominal | Tensión de mantenimiento | Tensión de retención mínima | Tensión de trabajo(V) | Consumo |
| 6               | 75%Un                    | 10%Un                       | (75%-110%) Un         | 2W      |
| 12              |                          |                             |                       |         |
| 24              |                          |                             |                       |         |
| 36              |                          |                             |                       |         |
| 48              |                          |                             |                       |         |
| 110             |                          |                             |                       |         |
| 220             |                          |                             |                       |         |

5. Características técnicas


|                                       |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| Resistencia de aislamiento (a 500Vcc) | m Ω                        | 100      |
| Rigidez dieléctrica                   | Entre bobina y contactos   | 1500Vca  |
|                                       | Entre contactos abiertos   | 1000Vca  |
| Tiempo de funcionamiento              | ms                         | ≤20      |
| Tiempo de desconexión                 | ms                         | ≤20      |
| Resistencia de choque                 | m/s <sup>2</sup>           | 100      |
| Vibración                             | 10~55Hz,1mm amplitud doble |          |
| Humedad relativa                      | 98% HR a +20℃              |          |
| Temperatura ambiente                  | ℃                          | -40~+55  |
| Tipo                                  | Enchufable                 |          |
| Dimensiones                           | mm                         | 35×35×52 |

6. Dimensiones (mm)


Esquemas de conexiones internas (vista inferior)



JMK2P- I



JMK3P- I

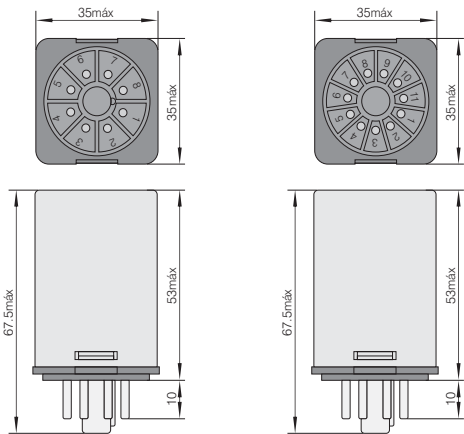

JMK2P- I

JMK3P- I


Dimensiones

## 7. Enchufable

Bases de conexiones para MK2P- I

52×41×21.5(mm)


CZF08A

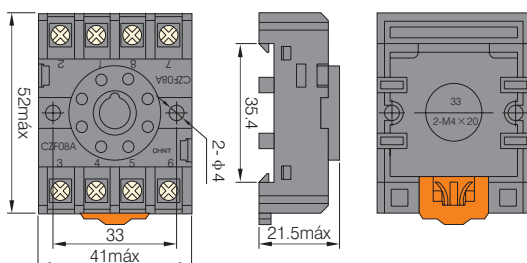

52×41×21.5(mm)

CZF08A-E


Con protección contra  
contactos directos

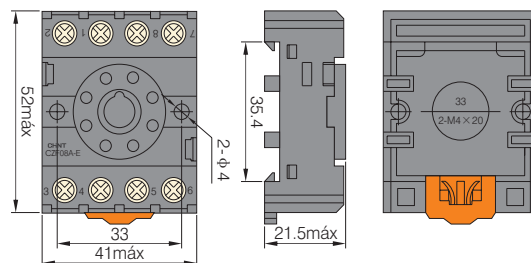

Bases de conexiones para MK3P- I

52×44×31(mm)

CZF11A

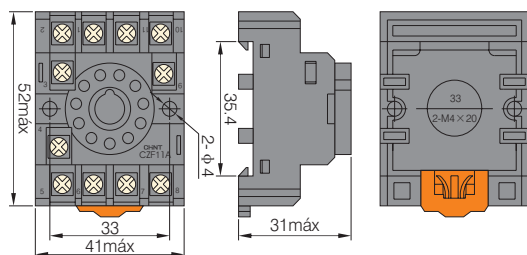

52×44×31(mm)

CZF11A-E

Con protección contra  
contactos directos

