FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Rele undecal encapsulado

CÓDIGO: 053311220CH

IMAGEN:

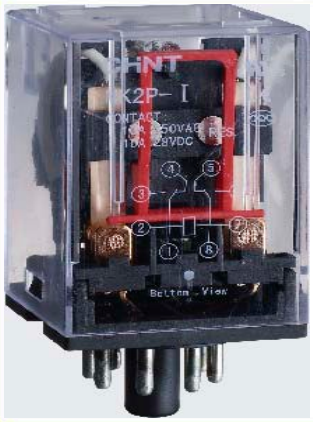

CHINT

Características de los contactos

Contactos		2C, 3C
Resistencia de contacto inicial	mΩ	100
Material del contacto		Aleación de plata
Carga nominal (resistiva)		10A/250Vcc, 28Vcc
Tensión máxima	Vca	250
	Vcc	125
Corriente máxima	A	10
Capacidad máxima	VA	2500
	W	280
Resistencia eléctrica	Maniobras($\times 10^3$)	100
Resistencia mecánica	Maniobras($\times 10^6$)	10

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

- Tensión de trabajo (80%/110%)
- Capacidad contactos 10A
- 220Vca
- 3NA+3NC
- 3.5VA (bobina)

Dimensiones

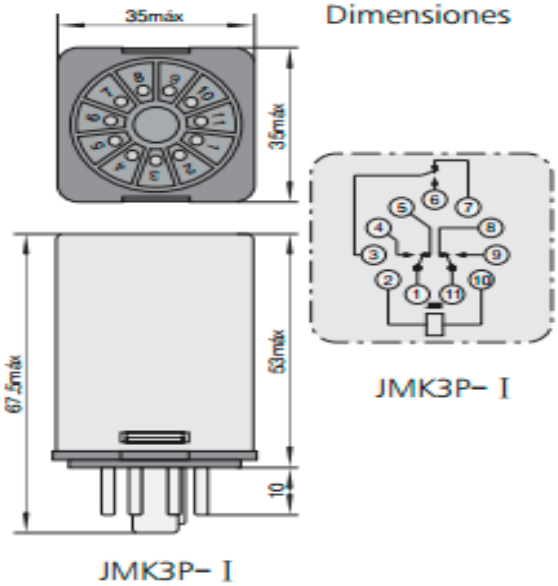

Características técnicas

Resistencia de aislamiento (a 500Vcc)		mΩ	100
Rigidez dieléctrica	Entre bobina y contactos		1500Vca
	Entre contactos abiertos		1000Vca
Tiempo de funcionamiento		ms	≤20
Tiempo de desconexión		ms	≤20
Resistencia de choque		m/s²	100
Vibración			10~55Hz,1mm amplitud doble
Humedad relativa			98% HR a +20℃
Temperatura ambiente		℃	-40~+55
Tipo			Enchufable
Dimensiones		mm	35×35×52