

# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:


IMAGEN:



**CHNT**

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Estandar: IEC60898-1  
 Voltaje: 230/400V 50/60 Hz  
 Vida Mecanica: 20.000 ciclos  
 Vida Electrica: 10.000 ciclos  
 Capacidad de Ruptura: 6kA  
 Seccion de cable: 1-25mm<sup>2</sup>  
 Torque recomendado: 2N·m  
 Temperatura de Operacion: -35 a 70 °C  
 Altitud Maxima: 5000m  
 Curva de Operacion magnetica: Tipo C (10-14 In)

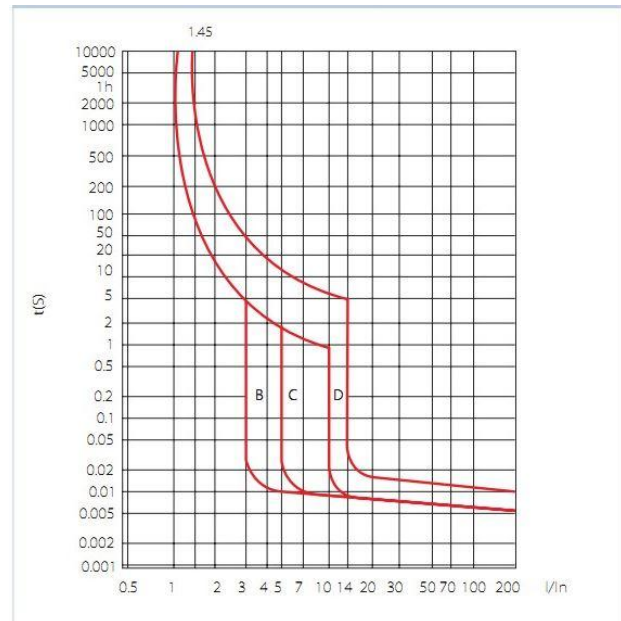

- 070101001CH Interruptor 1Px1A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
- 070101002CH Interruptor 1Px2A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
- 070101003CH Interruptor 1Px3A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
- 070101004CH Interruptor 1Px4A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
- 070101006CH Interruptor 1Px6A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
- 070101010CH Interruptor 1Px10A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
- 070101016CH Interruptor 1Px16A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
- 070101020CH Interruptor 1Px20A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
- 070101025CH Interruptor 1Px25A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
- 070101032CH Interruptor 1Px32A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
- 070101040CH Interruptor 1Px40A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
- 070101050CH Interruptor 1Px50A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
- 070101063CH Interruptor 1Px63A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63