

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:


IMAGEN:



CHNT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Estandar: IEC60898-1
 Voltaje: 230/400V 50/60 Hz
 Vida Mecanica: 20.000 ciclos
 Vida Electrica: 10.000 ciclos
 Capacidad de Ruptura: 10kA
 Seccion de cable: 1-25mm²
 Torque recomendado: 2N·m
 Temperatura de Operacion: -35 a 70 °C
 Altitud Maxima: 5000m
 Curva de Operacion magnetica: Tipo C (5-10 In)

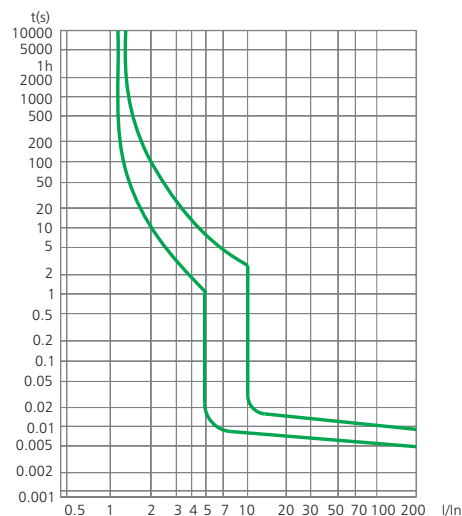

- 070103006CH Interruptor 3Px6A 6kA curva C [NXB-63 3P C6]
- 070103010CH Interruptor 3Px10A 6kA curva C [NXB-63 3P C10]
- 070103016CH Interruptor 3Px16A 6kA curva C [NXB-63 3P C16]
- 070103020CH Interruptor 3Px20A 6kA curva C [NXB-63 3P C20]
- 070103025CH Interruptor 3Px25A 6kA curva C [NXB-63 3P C25]
- 070103032CH Interruptor 3Px32A 6kA curva C [NXB-63 3P C32]
- 070103040CH Interruptor 3Px40A 6kA curva C [NXB-63 3P C40]
- 070103050CH Interruptor 3Px50A 6kA curva C [NXB-63 3P C50]
- 070103063CH Interruptor 3Px63A 6kA curva C [NXB-63 3P C63]