

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:




DZ158 Interruptores automáticos

● General

- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecargas
- Interruptor
- Función de aislamiento
- Indicador de posición de contactos

Este interruptor tiene una curva un poco mas lenta que la curva C lo cual simplifica la selectividad con las protecciones aguas abajo.

● Curva

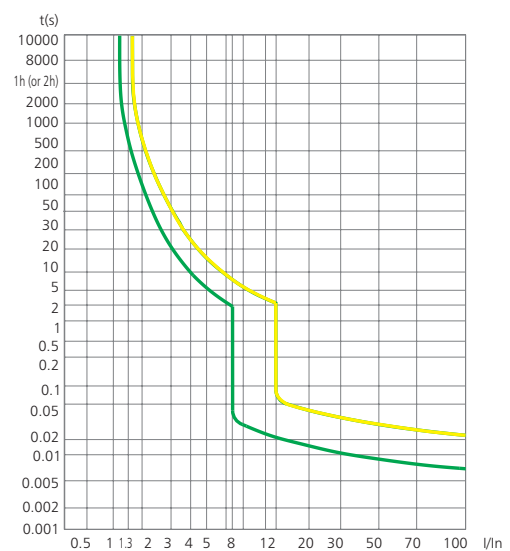

Interruptor de caja moldeada

● Características técnicas

Norma	IEC/EN 60947-2	
Corriente nominal I_n	A	63, 80, 100, 125
Polos		1P, 2P, 3P, 4P
Tensión nominal U_e	V	230/400~240/415
Frecuencia nominal	Hz	50/60
Poder de corte	kA	6/10
Impulso de tensión máxima nominal (1.2/50) U_{imp}	V	4000
Curva de desconexión		(8-12) I_n
Vida eléctrica		1,500 ($I_n=63A, 80A, 100A$) 1,000 ($I_n=125A$)
Vida mecánica		8,500 ($I_n=63A, 80A, 100A$) 7,000 ($I_n=125A$)
Montaje	Sobre carril Din EN60715 (35mm) mediante garras de fijación rápida	
Conexión	Entrada por arriba, salida por abajo	

