


# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:

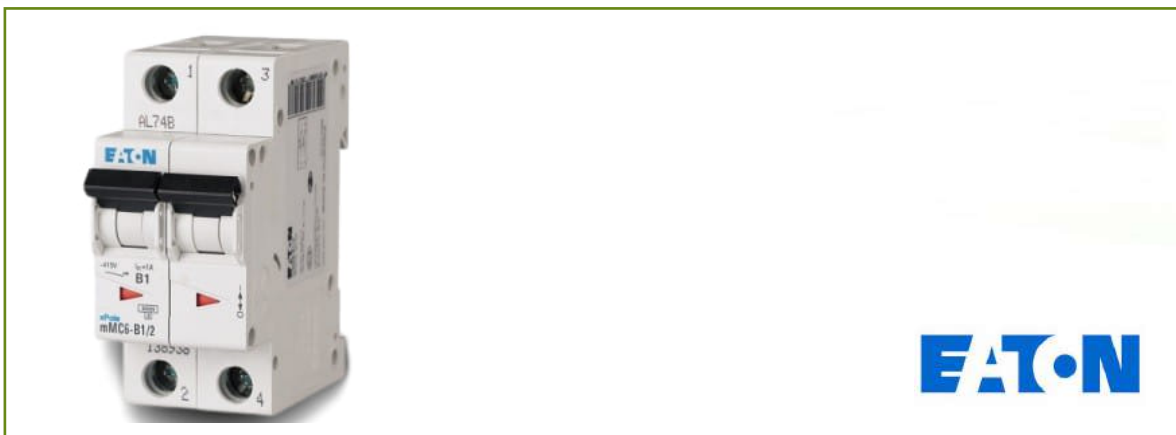

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Parametro	Unidad	Valor
Norma		IEC60898
Voltaje nominal	V	230
Corriente nominal	A	2...63
Curva		C
Vida eléctrica		10000
Vida mecánica		20000
Poder corte	A	6000
Capacidad terminales	mm <sup>2</sup>	25
Frecuencia	Hz	50/60
Rango operación	°C	-25...+75
Protección IP		20
Ancho (módulos DIN)		2

Cod Producto	Descripcion	Ref.Proveedor
0701202EI	Interrupor 2Px2 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C2/2
0701206EI	Interrupor 2Px6 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C6/2
0701210EI	Interrupor 2Px10 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C10/2
0701216EI	Interrupor 2Px16 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C16/2
0701220EI	Interrupor 2Px20 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C20/2
0701225EI	Interrupor 2Px25 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C25/2
0701232EI	Interrupor 2Px32 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C32/2
0701240EI	Interrupor 2Px40 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C40/2
0701250EI	Interrupor 2Px50 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C50/2
0701263EI	Interrupor 2Px63 6kA curva C, certificacion SEC,	mMC6-C63/2