

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:


IMAGEN:



CHNT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Estandar: IEC60898-1
 Voltaje: 230/400V 50/60 Hz
 Vida Mecanica: 20.000 ciclos
 Vida Electrica: 10.000 ciclos
 Capacidad de Ruptura: 10kA
 Seccion de cable: 1-25mm²
 Torque recomendado: 2N·m
 Temperatura de Operacion: -35 a 70 °C
 Altitud Maxima: 5000m
 Curva de Operacion magnetica: Tipo D (10-14 In)

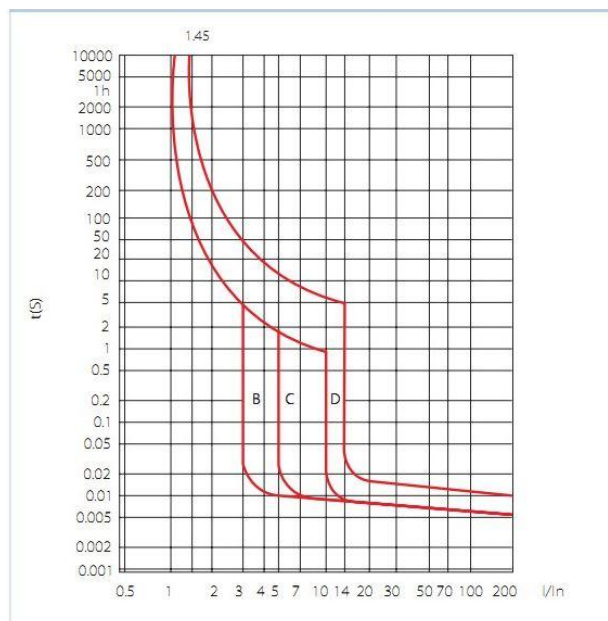

- 070121016CH Interruptor 1P+Nx16A 6kA curva D, NXB-63
- 07022406CH Interruptor 2Px6A 10kA curva D, NXB-63H
- 07032306CH Interruptor 3Px6A 10kA curva D, NXB-63H
- 07032310CH Interruptor 3Px10A 10kA curva D, NXB-63H
- 07032316CH Interruptor 3Px16A 10kA curva D, NXB-63H
- 07032320CH Interruptor 3Px20A 10kA curva D, NXB-63H
- 07032325CH Interruptor 3Px25A 10kA curva D, NXB-63H
- 07032332CH Interruptor 3Px32A 10kA curva D, NXB-63H
- 07032340CH Interruptor 3Px40A 10kA curva D, NXB-63H
- 07032350CH Interruptor 3Px50A 10kA curva D, NXB-63H
- 07032363CH Interruptor 3Px63A 10kA curva D, NXB-63H
- 070324016CH Interruptor 3P+Nx16A 10kA curva D, NXB-63H