

# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Interruptor 3P 160A Electronico 0.4-1In 415V 50kA

CÓDIGO: 070273030160CH

IMAGEN:




DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Unidad de disparo electrónico configurable mediante display EM

La unidad de disparo electrónica EM permite configurar cuatro tipos de protección: sobrecarga, cortocircuito con retardo, cortocircuito instantáneo y fuga a tierra. Mediante el display, puede visualizarse la corriente en tiempo real, información de los defectos, los parámetros de protección y las funciones de ajustes.

Corriente Nominal: 160A  
 Cantidad de polos: 3 Polos  
 Tensión de aislamiento  $U_i$ : 1000V  
 Tensión nominal de servicio  $U_e$ , AC 50/60Hz: 690V  
 Tensión de aislamiento: 1000V  
 poder de cortocircuito: 50KA  
 Estandar: IEC/EN 60947-1 / IEC EN 60947-2  
 Protección: IP40  
 Vida eléctrica: 4000 (415Vac)  
 1500 (690Vac)  
 Vida mecánica: 15.000

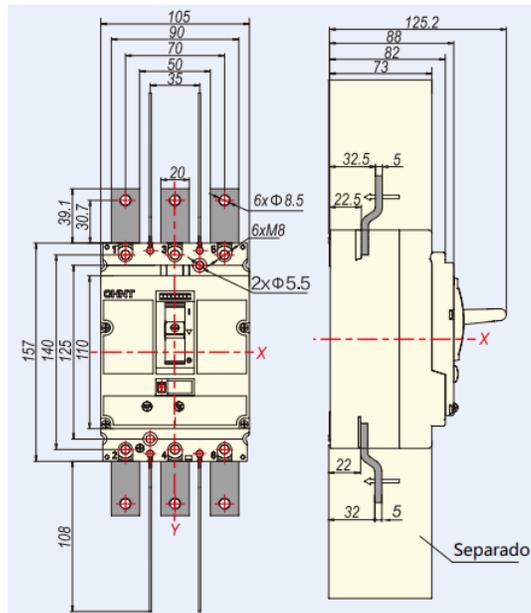

WWW.NDU.CL