

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:


IMAGEN:



CHNT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Estandar: IEC60898-1
 Voltaje: 230/400V 50/60 Hz
 Vida Mecanica: 20.000 ciclos
 Vida Electrica: 10.000 ciclos
 Capacidad de Ruptura: 10kA
 Seccion de cable: 1-25mm²
 Torque recomendado: 2N·m
 Temperatura de Operacion: -35 a 70 °C
 Altitud Maxima: 5000m
 Curva de Operacion magnetica: Tipo C (5-10 In)

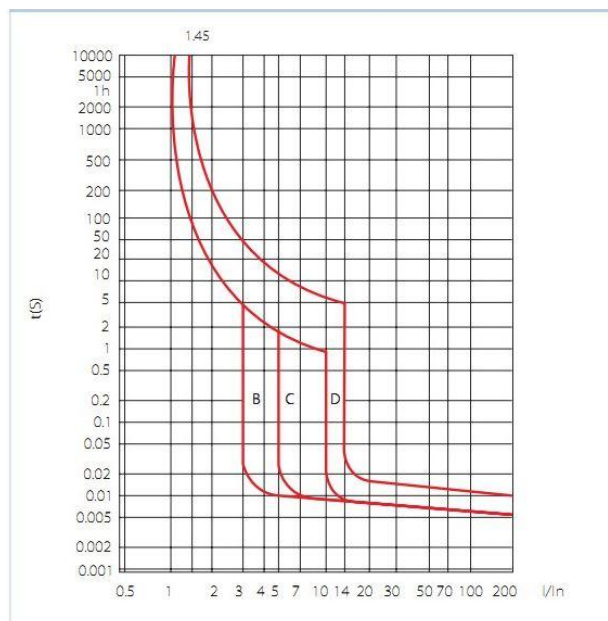

- 07031306CH Interruptor 3Px6A 10kA curva C [NXB-63H 3P C6 10kA]
- 07031310CH Interruptor 3Px10A 10kA curva C [NXB-63H 3P C10 10kA]
- 07031316CH Interruptor 3Px16A 10kA curva C [NXB-63H 3P C16 10kA]
- 07031320CH Interruptor 3Px20A 10kA curva C [NXB-63H 3P C20 10kA]
- 07031325CH Interruptor 3Px25A 10kA curva C [NXB-63H 3P C25 10kA]
- 07031332CH Interruptor 3Px32A 10kA curva C [NXB-63H 3P C32 10kA]
- 07031340CH Interruptor 3Px40A 10kA curva C [NXB-63H 3P C40 10kA]
- 07031350CH Interruptor 3Px50A 10kA curva C [NXB-63H 3P C50 10kA]
- 07031363CH Interruptor 3Px63A 10kA curva C [NXB-63H 3P C63 10kA]