

# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:




**CHINT**

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:

Estandar: IEC60898-1  
Voltaje: 230/400V 50/60 Hz  
Vida Mecanica: 20.000 ciclos  
Vida Electrica: 10.000 ciclos  
Capacidad de Ruptura: 10kA  
Sección de cable: 1-25mm<sup>2</sup>  
Torque recomendado: 2N·m  
Temperatura de Operacion: -35 a 70 °C  
Altitud Maxima: 5000m  
Curva de Operacion magnetica: Tipo D (10-14 In)

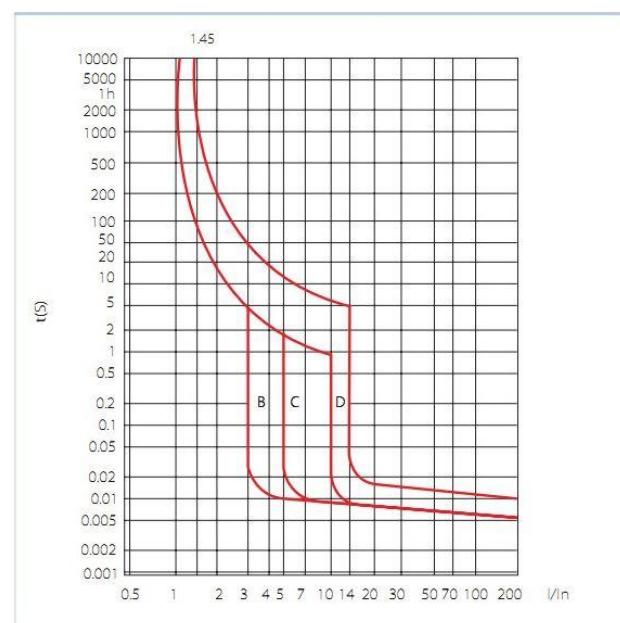

- 07032306CH Interruptor 3Px6A 10kA curva D, NXB-63H
- 07032310CH Interruptor 3Px10A 10kA curva D, NXB-63H
- 07032316CH Interruptor 3Px16A 10kA curva D, NXB-63H
- 07032320CH Interruptor 3Px20A 10kA curva D, NXB-63H
- 07032325CH Interruptor 3Px25A 10kA curva D, NXB-63H
- 07032332CH Interruptor 3Px32A 10kA curva D, NXB-63H
- 07032340CH Interruptor 3Px40A 10kA curva D, NXB-63H
- 07032350CH Interruptor 3Px50A 10kA curva D, NXB-63H
- 07032363CH Interruptor 3Px63A 10kA curva D, NXB-63H