

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:



IMAGEN:



CHNT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Estandar: IEC60898-1
 Voltaje: 230/400V 50/60 Hz
 Vida Mecanica: 20.000 ciclos
 Vida Electrica: 10.000 ciclos
 Capacidad de Ruptura: 10kA
 Seccion de cable: 1-25mm²
 Torque recomendado: 2N·m
 Temperatura de Operacion: -35 a 70 °C
 Altitud Maxima: 5000m
 Curva de Operacion magnetica: Tipo B (3 - 5 In)

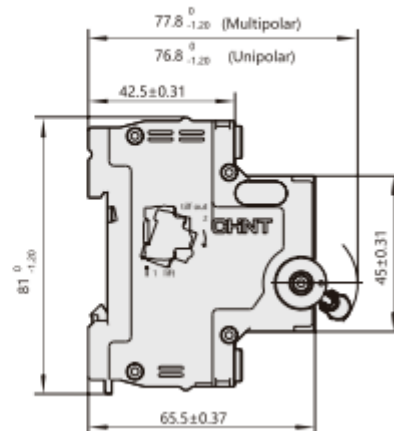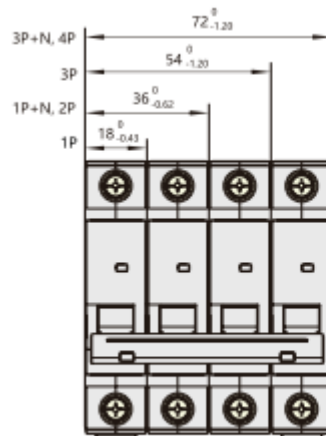

Ambient temperature(°C)	-35	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70
Rated current(A)											
1~6	1.28	1.25	1.18	1.13	1.08	1.03	1	0.96	0.91	0.87	0.82
10~25	1.27	1.24	1.19	1.13	1.07	1.02	1	0.96	0.91	0.87	0.82
32~40	1.27	1.24	1.19	1.13	1.08	1.04	1	0.97	0.92	0.88	0.83
50~63	1.28	1.25	1.18	1.13	1.08	1.03	1	0.96	0.91	0.87	0.82