

# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interrupor MCB curva C 1Px25A, 10kA IEC60947-2

CÓDIGO:

07036125CH

IMAGEN:



**CHNT**

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

NB1-63h/2

Los disyuntores NB1-63H2 se utilizan en instalaciones domésticas, así como en sistemas de distribución eléctrica comerciales e industriales.

Características técnicas


IEC/EN 60947-2

- Corriente nominal In: 25A
- Polos: 1P
- Voltaje aislación: 500V
- Voltaje nominal Ue: 230/400V - 240/415V
- Frecuencia nominal: AC 50/60Hz
- Capacidad de corte nominal: 10kA
- Clase de limitación de energía: 3
- Tensión de impulso Uimp: 6kV
- Característica de libración Termomagnética: C
- Vida Eléctrica: 10000
- Vida Mecánica: 2000
- Montaje: Sobre carril DIN (35mm) mediante garras de fijación rápida.


| Característica general Norma | IEC 60947-2      |
|------------------------------|------------------|
| Corriente Nominal In         | 0,5-160A         |
| Voltaje Nominal Ue           | 440V, 500V, 690V |
| Voltaje de Impulso Uimp      | 6kV or 8kV       |
| Curvas                       | B,C,D,K,Z,MA     |
| Aplicación en Corriente      | AC o DC          |

# FICHA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

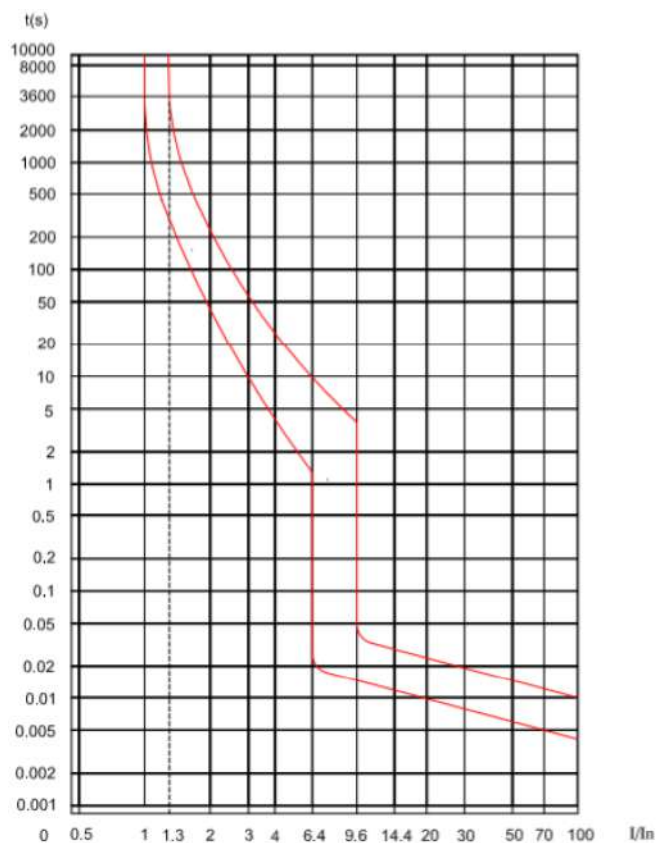

DIMENSIONES (mm)

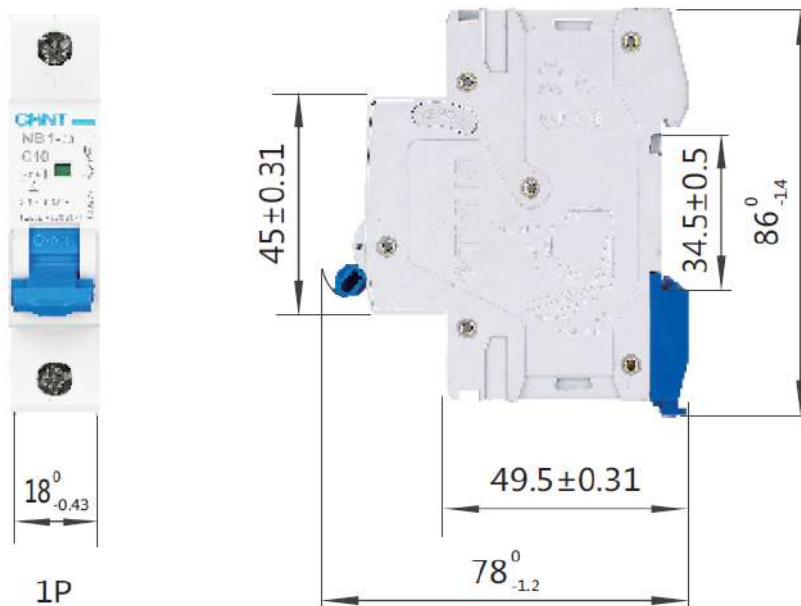

2012 - 2013