

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interrupor MCB curva C 2Px6A, 10kA IEC60947-2

CÓDIGO:

07036206CH

IMAGEN:



CHNT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

NB1-63h/2

Los disyuntores NB1-63H2 se utilizan en instalaciones domésticas, así como en sistemas de distribución eléctrica comerciales e industriales.

Características técnicas

IEC/EN 60947-2

- Corriente nominal I_n : 6A
- Polos: 2P
- Voltaje aislación: 500V
- Voltaje nominal U_e : 230/400V - 240/415V
- Frecuencia nominal: AC 50/60Hz
- Capacidad de corte nominal: 10kA
- Clase de limitación de energía: 3
- Tensión de impulso U_{imp} : 6kV
- Característica de libración Termomagnética: C
- Vida Eléctrica: 10000
- Vida Mecánica: 2000
- Montaje: Sobre carril DIN (35mm) mediante garras de fijación rápida.


| Característica general Norma | IEC 60947-2 |
|------------------------------|------------------|
| Corriente Nominal I_n | 0,5-160A |
| Voltaje Nominal U_e | 440V, 500V, 690V |
| Voltaje de Impulso U_{imp} | 6kV or 8kV |
| Curvas | B,C,D,K,Z,MA |
| Aplicación en Corriente | AC o DC |

FICHA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:



DIMENSIONES (mm)

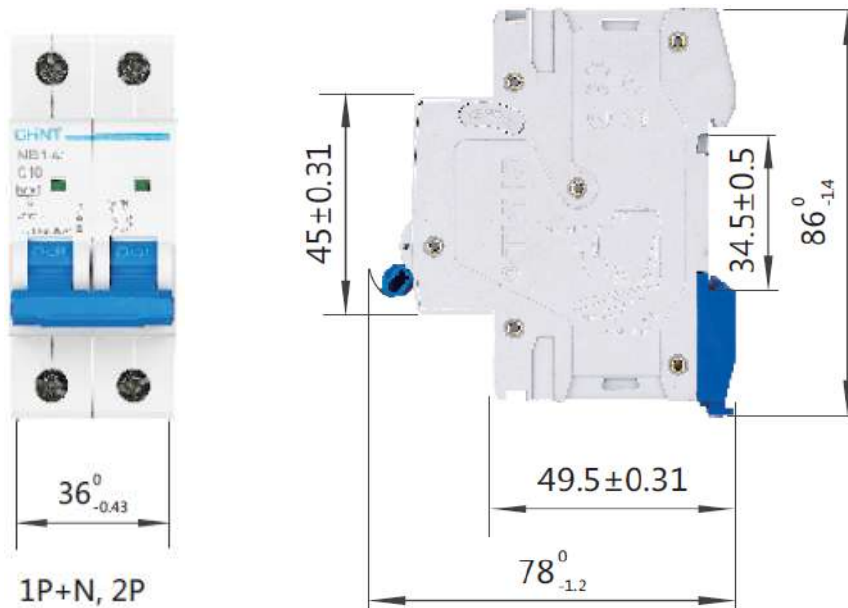

2012 - 2013