

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Interruptor MCB, curva D 4P 100A 20kA riel din IEC60947-2

CÓDIGO: 070434100CH

IMAGEN:





CHINT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Características técnicas

Estándar de referencia:	IEC/EN 60947-2
Número de polos:	4P
Corriente nominal:	100 A
Curva de disparo:	D
Tensión nominal:	400 V CA
Frecuencia nominal:	50/60 Hz
Tensión de aislamiento:	690 V CA
Tensión de impulso Uimp:	8 kV
Capacidad de corte nominal Icn:	15 kA
Capacidad de ruptura extrema Icu:	20 kA
Capacidad nominal de interrupción del servicio Ics:	15 kA
Clase de limitación:	3
Potencia disipada:	26,8 W

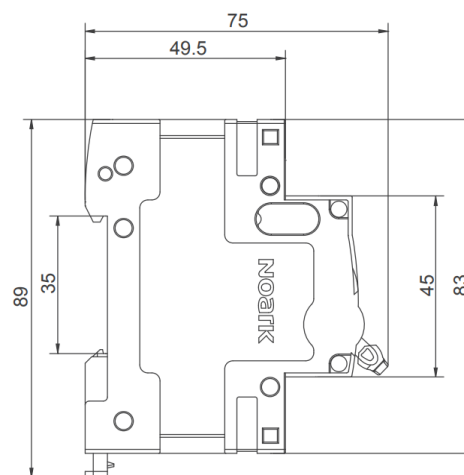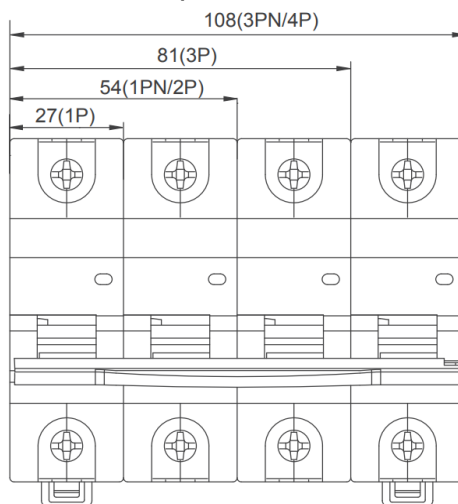

WWW.NDU.CL