

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

AL-X1, contacto auxiliar de alarma

Estandar

IEC60947-5-1

Funcion


Señalización remota del estado de disparo del MCB modelo NXB-63

Cuando el contacto auxiliar está abierto, los terminales 91 y 94 están conectados:

Cuando el contacto auxiliar está cerrado, los terminales 91 y 92 están conectados.

Cuando el contacto auxiliar de alarma está cerrado y se abre manualmente con la maneta, los terminales 91 y 92 seguirán conectados; cuando el contacto auxiliar de alarma está cerrado y el disparo del circuito montado está abierto debido error, los terminales 91 y 92 estarán abiertos, y los terminales 91 y 94 estarán conectados;

Vida útil: La vida útil del contacto auxiliar de alarma es = 10000 ciclos.

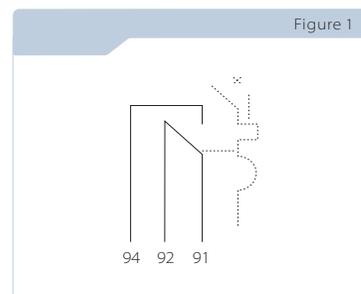

| Utilization category | Rated operating voltage V | Rated operating current A |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| AC-12 | AC 415 | 3 |
| | AC 240 | 6 |
| | DC 130 | 1 |
| DC-12 | DC 48 | 2 |
| | DC 24 | 6 |

Dimensiones (mm)

