

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Smart Gateway para NB2 por Modbus RTU / WIFI (ANT 10m)

CÓDIGO: 07050020CH

IMAGEN:



CHNT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Smart Gateway


El Gateway de protocolo abierto SMG-WSR es un convertidor de protocolo de datos de configuración flexible para usuarios

El sistema web integrado del Gateway permite configurar los parámetros de red, cargar, consultar y eliminar archivos de modelo de comunicación, archivos de administración y archivos de reglas de dispositivos a través del sistema web local.

La recopilación de datos, la generación de informes en la nube y el control remoto se pueden realizar a través de MQTT.

Características técnicas

- Tensión: 12Vdc
- Altitud: $\leq 2000\text{m}$
- Grado contaminación: III
- Comunicación externa: Wi-Fi
- Protocolo externo: MQTT
- Comunicación interna: RS485
- Protocolo interno: Modbus-RTU
- Temp. ambiente: $-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- Protección IP: IP20

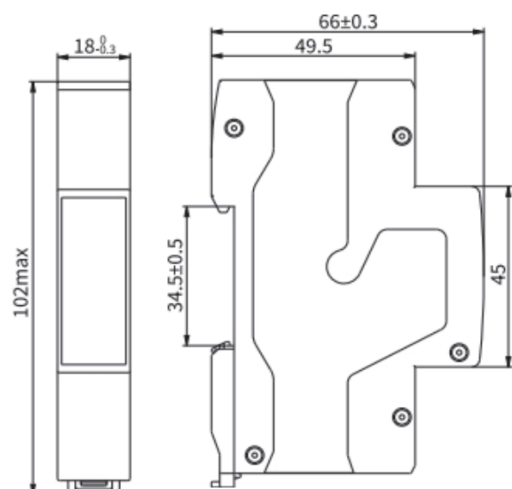

WWW.NDU.CL