

# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Mando rotativo prolongado IP30 con bloqueo. NM8N-1600 TM

CÓDIGO: 072204025CH

IMAGEN:



**CHINT**  
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN:

Mando rotativo metálico (SRH)

APLICACIÓN:


Función

Mando rotativo de accionamiento manual, con eje prolongado, para operaciones de apertura y cierre del interruptor.

Grado de protección: IP30

- Visor de estado de aislamiento;
- O (abierto), I (cerrado) and Libre (disparado);
- En la posición “O” (abierto), el mando puede equiparse con 1-3 candados para bloquear el interruptor, con un diámetro de entre 5 y 8 mm (candados no incluidos)
- En la posición “I” (cerrado), el mando impide la apertura de la puerta del cuadro eléctrico, únicamente podrá abrirse mediante el sistema de apertura de emergencia.

Overall and mounting dimension of SRH25-M8

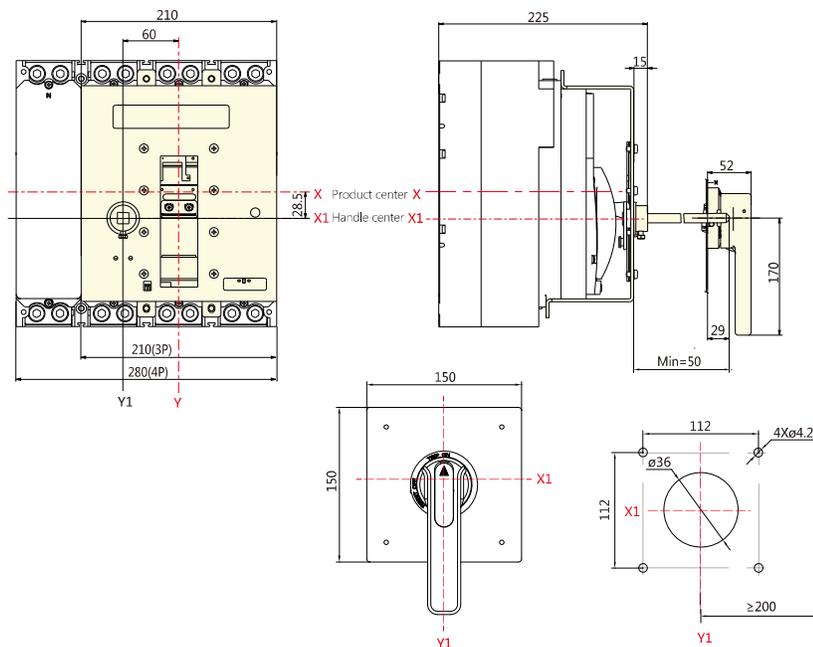

[WWW.NDU.CL](http://WWW.NDU.CL)