

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interrupor MCCB 3P 50-63A, TMA, PDC1 25kA:415V

CÓDIGO:

07221325050063EI

IMAGEN:



EATON


DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

La línea PDC está diseñada para aplicaciones en edificios y ambientes industriales, son interruptores regulables con distintas capacidades de corrientes y corto circuitos.

PDC1						
Corriente Maxima de FRAME				160A		
N° de Polos				3 & 4		
Tipos de Interruptores			F	G	K	N
	220-240 Vac	Icu	35	55	85	100
		Ics	35	55	85	100
	380-415 Vac	Icu	25	36	50	70
		Ics	25	36	50	70
	440 Vac	Icu	25	30	35	50
		Ics	18.5	22.5	35	37
	660-690 Vac	Icu	-	8	10	10
		Ics	-	4	7.5	7.5
	125/250 Vdc	Icu	10	10	10	14
		Ics	10	10	10	14
	220-240 Vac	Icm	73.5	121	187	220
	380-415 Vac	Icm	52.5	75.6	105	154
	440 Vac	Icm	52.5	63	73.5	105
	660-690Vac	Icm	-	16.8	21	21
125-250 Vdc	Icm	-	-	-	14	
Tensión nominal de aislamiento				8kV		
Derrateo	2000m	Voltaje (V)		690		
		Corriente (%)		100		
	3000m	Voltaje (V)		624		
		Corriente (%)		95		
	4000m	Voltaje (V)		565		
		Corriente (%)		90		
Vida Mecánica			25000			
Vida Eléctrica			10000			
Max. Operaciones por minuto			2			

FICHA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

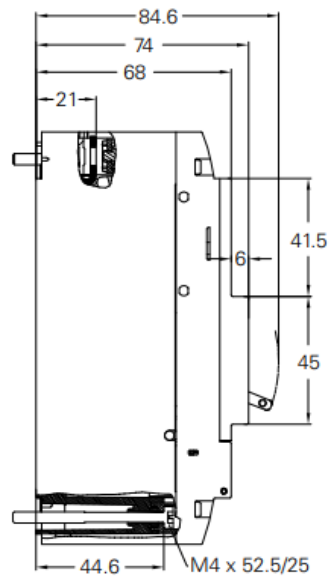

① Bloe-out area, minimum distance to other parts ≥ 60

