FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Interruptor MCCB 4P LS/I 64-160A 50KA NXMS-160H

CÓDIGO: 07222450200CH

IMAGEN:

CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Corriente nominal In (A), 40°C, 55°C:	160A	
Poder de corte:	230V/75kA ; 415V/50kA	
Unidad de disparo:	Ekip Dip LSI/I	
Sobrecarga(Ir / LTM – Long Time Delay):	Ir= 0,4...1 x In	
Cortocircuito selectiv (Isd / STM – Short Time Delay):	Isd= (1.5-2-3-4-5-6-8)Ir+OFF	
Cortocircuito instantáneo (Ii / INST):	Ii= (2-3-4-6-8-10-12)Ir+OFF	
Polos:	4P	
Tensión nominal Ue (V), CA50/60Hz:	220/230/240, 380/400/415/500	
Tensión Uimp (kV):	8kV	
Tensión aislamiento Ui (V):	800V	
Temperatura:	-35°C~+70°C	
Distancia de Arco:	≤50	
Vida Mecánica:	20000	
Vida Eléctrica:	10000	
Norma:	IEC/EN 60947-2	
Medidas:	Ancho:	120
	Alto:	155
	Profundidad:	91

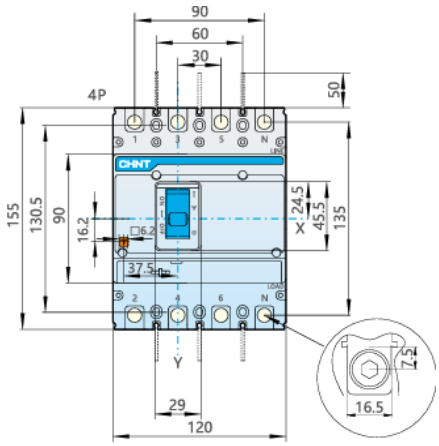

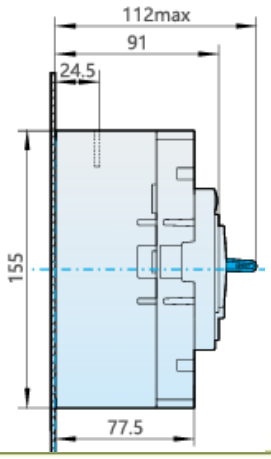

NDU SOLUCIONES ELECTRICAS