

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:


CÓDIGO:

IMAGEN:



**DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:**

contacto auxiliar para guardamotores
 Corriente Termica : $I_{th} = 6A$
 Pueden montarse dos por guardamotor
 El guardamotor NS2-80B tiene su propio contacto

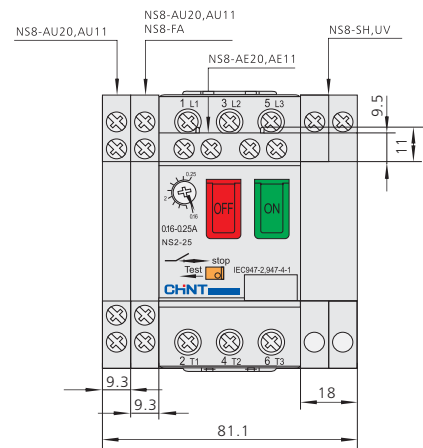

Clase de aplicación, tensión de servicio nominal y corriente de servicio nominal de los contactos auxiliares instantáneos.

Categoría de empleo		AC-15						
Tensión de servicio nominal Ue (V CA)	48	110/127	230/240	380/415	440	500	690	
Tensión de servicio nominal Ue (V CA)	6	4.5	3.3	2.2	1.5	1	0.6	
Potencia P (W)	300	500	720	850	650	500	400	

Categoría de empleo		DC-13				
Tensión de servicio nominal Ue (V CA)	24	48	60	110	220	
Tensión de servicio nominal Ue (V CA)	6	5	3	1.3	0.5	
Potencia P (W)	140	240	180	140	120	