


FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:

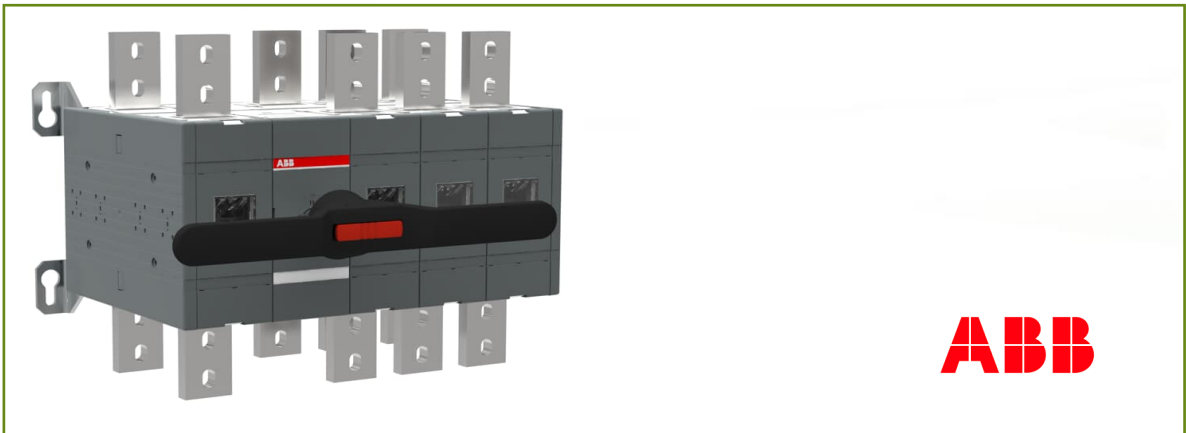

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Técnico

Corriente operativa nominal AC-21A (Ie):

(380 ... 415 V) 1600 A

(500 V) 1600 A

(690 V) 1600 A

Corriente operativa nominal AC-22A (Ie):

(380 ... 415 V) 1600 A

(500 V) 1600 A

(690 V) 1600 A

Corriente operativa nominal AC-23A (Ie):

(380 ... 415 V) 1600 A

(500 V) 1600 A

(690 V) 1600 A

Corriente operativa nominal AC-31B (Ie):

(380 ... 415 V) 1600 A

Corriente operativa nominal AC-33B (Ie):

(380 ... 415 V) 1600 A

Potencia operativa nominal AC-23A (Pe):

(380 ... 415 V) 710 kW

(500 V) 900 kW

(690 V) 1200 kW

Corriente térmica de aire libre convencional (I_{th}): q = 40 ° C 1600 A

Tensión nominal soportada por impulso (U_i): 12 kV

Tensión de aislamiento nominal (U_i): 1000 V

Voltaje operacional clasificado: 1000 V

Corriente nominal de resistencia a corto plazo (I_c): por 1 s 50 kiloamperes rms

Pérdida de potencia: 48 W

Grado de contaminación: 3

Color de la manija: Negro

Tipo de manija: Mango y eje incluidos

Posición del cuarto polo: Lado derecho

Tipo de Cuarto Polo: Conmutado - Función simultánea

Interruptores Mecanismo de funcionamiento: Mecanismo entre los polos 13 (entre los polos)

Distancia entre fases: Estándar

Ancho de terminal: 50mm

Dimensiones del paquete : 394*534*368 mm / 50,1 kg

Dimensiones del equipo : 480*372*309 mm / 47.66 kg