

FICHA DEL PRODUCTO


ITEM:

Soporte alimentación central, 3200A barras TT-TTT, con fijación, sin barras

CÓDIGO:

2306335008WO

IMAGEN:

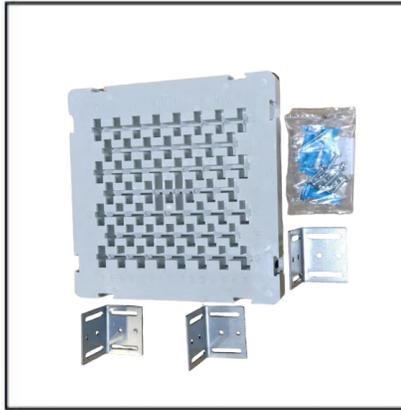

wöhner

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

art No.: 35008000
soporte para barras, lateral
para barras 30 x 10, perfil en doble T y triple T

datos electricos IEC
tensión nominal (IEC) AC: 690 V
tensión nominal de aislamiento Ui AC: 1000 V
tensión de pico Uimp: 8 kV

También se puede utilizar para sistemas de barras colectoras de 4 polos.

Notas

El volumen de suministro incluye soportes de fijación, tornillos de fijación y soportes para tapas.

Compatibilidad

230101838WO Barra cobre estañada, perfil TT, L=450mm, 1600 A.
230601188WO Barra de cobre estañada, TTT, L=450mm, 1140mm², 2500A
230601189WO Barra cobre estañada, perfil TTT, L=650mm, 1140mm², 2500A

FICHA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Empty box for product description and application.

2012 - 2013