FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Piloto compacto LED IP66 Ø22mm

CÓDIGO:

IMAGEN:

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

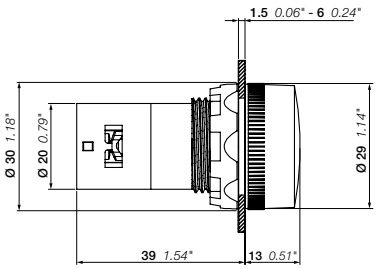

CL2

Dimensiones (mm, pulgadas)

2502020AB	Piloto compacto IP66 Ø22mm 24V ac/dc Blanco LED	1SFA619403R5028
2502021AB	Piloto compacto IP66 Ø22mm 24V ac/dc Verde LED	1SFA619403R5022
2502022AB	Piloto compacto IP66 Ø22mm 24V ac/dc Rojo LED	1SFA619403R5021
2502023AB	Piloto compacto IP66 Ø22mm 110-130V ac Verde LED	1SFA619403R5132
2502024AB	Piloto compacto IP66 Ø22mm 110-130V ac Rojo LED	1SFA619403R5131
2502025AB	Piloto compacto IP66 Ø22mm 230V ac Verde LED	1SFA619403R5232
2502026AB	Piloto compacto IP66 Ø22mm 230V ac Rojo LED	1SFA619403R5231
2502027AB	Piloto compacto IP66 Ø22mm 24V ac/dc Amarillo LED	1SFA619403R5023
2502028AB	Piloto compacto IP66 Ø22mm 110-130V ac Amarillo LED	1SFA619403R5133
2502029AB	Piloto compacto IP66 Ø22mm 230V ac Amarillo LED	1SFA619403R5233
2502034AB	Piloto compacto IP66 Ø22mm 230V ac Blanco LED	1SFA619403R5238
2502035AB	Piloto compacto IP66 Ø22mm 230V ac Azul LED	1SFA619403R5234
2502036AB	Piloto compacto IP66 Ø22mm 24V ac/dc Azul LED	1SFA619403R5024
2502039AB	Piloto compacto IP66 Ø22mm 110-130V dc rojo, CL2-515R	1SFA619403R5151
2502040AB	Piloto compacto IP66 Ø22mm 110-130V dc. verde CL2-515G	1SFA619403R5152
2502041AB	Piloto compacto IP66 Ø22mm 110-130V dc amarillo CL2-515Y	1SFA619403R5153

NDU 2019

FICHA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Descripción

LED integrado, sin necesidad de bombilla.

Color	Intensidad nominal	Tensión anti inductiva	Longitud de onda	Luminosidad	Tipo	Código de pedido
	mA	Vp	nm	lx		
Tensión 24 V CA/CC						
Rojo	16	6	625	80	CL2-502R	1SFA619403R5021
Verde	16	6	520	135	CL2-502G	1SFA619403R5022
Amarillo	16	6	590	55	CL2-502Y	1SFA619403R5023
Azul	16	6	470	10	CL2-502L	1SFA619403R5024
Claro	16	6	(1)	230	CL2-502C	1SFA619403R5028
Tensión 110 a 130 V CA						
Rojo	15-17	20	625	85	CL2-513R	1SFA619403R5131
Verde	15-17	20	520	90	CL2-513G	1SFA619403R5132
Amarillo	15-17	20	590	85	CL2-513Y	1SFA619403R5133
Azul	15-17	20	470	10	CL2-513L	1SFA619403R5134
Claro	15-17	20	(1)	340	CL2-513C	1SFA619403R5138
Tensión 110 a 130 V CC						
Rojo	8-9	20	625	55	CL2-515R	1SFA619403R5151
Verde	8-9	20	520	125	CL2-515G	1SFA619403R5152
Amarillo	8-9	20	590	50	CL2-515Y	1SFA619403R5153
Azul	8-9	20	470	10	CL2-515L	1SFA619403R5154
Claro	8-9	20	(1)	210	CL2-515C	1SFA619403R5158
Tensión 230 V CA						
Rojo	17	30	625	95	CL2-523R	1SFA619403R5231
Verde	17	35	520	155	CL2-523G	1SFA619403R5232
Amarillo	17	35	590	70	CL2-523Y	1SFA619403R5233
Azul	17	35	470	10	CL2-523L	1SFA619403R5234
Claro	17	35	(1)	225	CL2-523C	1SFA619403R5238

NDU SOLUCIONES ELECTRICAS