FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Selector compacto 0-1, 1NA, ø22mm, maneta corta.

CÓDIGO: 2502404AB

IMAGEN:

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Datos eléctricos

Contactos

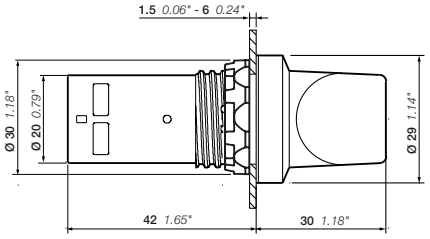

Capacidades según IEC 60947-5-1			
Tensión nominal de aislamiento, Ui		300 V	
Intensidad térmica nominal, Ith		5 A	
Corriente de funcionamiento nominal. Ie Categoría de utilización CA 15,	a: 240 V	1 A	
Corriente de funcionamiento nominal, es decir, categoría de utilización CC 13,	a: 24 V	0.3 A	
	a: 125 V	0.2 A	
Tensión nominal de resistencia a impulsos	Uimp	6 kV	
Grado de contaminación		3	
Capacidades según UL, CSA, NEMA		**C300** AC	**R300** DC
Tensión nominal de aislamiento		250 V	250 V
Intensidad térmica nominal		2.5 A	1 A
Corriente de funcionamiento nominal	a: 120 V	1.5 A	
	a: 125 V		0.22 A
	a: 240 V	0.75 A	
	a: 250 V		0.11 A

Material

Sin sustancias que dañen a la capa de ozono en los productos que lo componen.

Toda la parte frontal de los componentes de plástico del panel están hechos de policarbonato

Policarbonato (PC)	Alta resistencia a los impactos, buena resistencia en exterior. Resistencia a productos químicos (consulte la siguiente tabla)
Polisulfona (PSU)	Capaz de soportar altas temperaturas, ácidos, soluciones básicas, compuestos alcalinos, aceites y alcoholes
Poliamida (PA)	Capaz de soportar altas temperaturas, hidrocarburos aromáticos, clorados y alifáticos, ésteres, aldehídos y cetonas, alcoholes y soluciones básicas

NDU 2018

NDU SOLUCIONES ELECTRICAS