

## FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Pulsador Metalico - rasante momentaneo NP2-BA55; 1NC y 1NA Amarillo.

CÓDIGO: 2506103CH

IMAGEN:



# CHINT

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Pulsador Metalico - rasante momentáneo NP2.

El pulsador metalico cuenta con un grado de proteccion IP40, además cumple con la norma IEC/EN60947-5-1 que hace referencia a la Aparata de baja tension y control; Parte 5 Dispositivos de control de circuitos y elementos de conmutación; Seccion 1 Dispositivos de control de circuitos electromecanicos.

Contacto de fiabilidad garantizada gracias a la doble funcion de conexión y autolimpieza de los puntos de contacto. Los terminales de conexión protegidos ofrecen un funcionamiento seguro y fiable. Cabezal no desmontable, gracias al componente anti-movimiento del soporte metalico.

Uso: Dispositivo de control NC y NA, auxiliar de mando.

Caracteristicas:


Tension de operación: 380Vac/220Vdc.

Intensidad de operación: 1.9A(ac)/ 0.27A(dc).

Diametro de perforación: 22,3mm.

Tipo y numero de contactos: 1NC y 1NA.

Color: Amarillo.

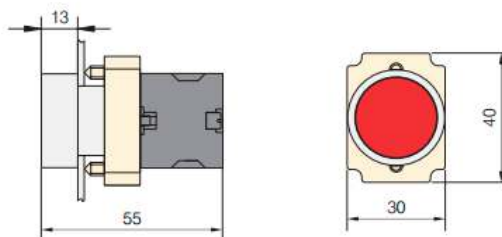

CE

KEMA  
EUR

PG

UL  
US

[WWW.NDU.CL](http://WWW.NDU.CL)