

## FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Pulsador Metalico - rasante momentane - Luminoso NP2-BW3462; Rojo.

CÓDIGO: 2506112CH

IMAGEN:



# CHNT

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Pulsador Metalico - rasante momentáneo - Luminoso NP2.

El pulsador metalico cuenta con un grado de proteccion IP40, además cumple con la norma IEC/EN60947-5-1 que hace referencia a la Aparata de baja tension y control; Parte 5 Dispositivos de control de circuitos y elementos de conmutación; Seccion 1 Dispositivos de control de circuitos electromecanicos.

Contacto de fiabilidad garantizada gracias a la doble funcion de conexión y autolimpieza de los puntos de contacto. Los terminales de conexión protegidos, ofrecen un funcionamiento seguro y fiable. Cabezal no desmontable, gracias al componente anti-movimiento del soporte metalico.

Uso: Dispositivo de control NC, auxiliar de mando.

Caracteristicas:

Tension de operación: 380Vac/220Vdc.


Intensidad de operación: 1.9A(ac)/0,27A(dc).

Tensión del LED: 220V ac/dc

Diametro de perforación: 22,3mm.

Tipo y numero de contactos: 1NC.

Color: Rojo.

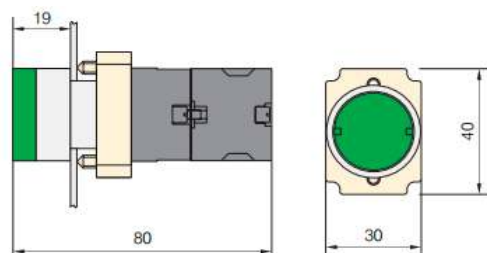

CE

KEMA  
EUR

PC

UL  
US

[WWW.NDU.CL](http://WWW.NDU.CL)