

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Pulsador Metalico - rasante momentane - Luminoso NP2-BW3565; Amarillo.

CÓDIGO:

2506114CH

IMAGEN:



CHNT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Pulsador Metalico - rasante momentáneo - Luminoso NP2.

El pulsador metalico cuenta con un grado de proteccion IP40, además cumple con la norma IEC/EN60947-5-1 que hace referencia a la Aparata de baja tension y control; Parte 5 Dispositivos de control de circuitos y elementos de conmutación; Seccion 1 Dispositivos de control de circuitos electromecanicos.

Contacto de fiabilidad garantizada gracias a la doble funcion de conexión y autolimpieza de los puntos de contacto. Los terminales de conexión protegidos, ofrecen un funcionamiento seguro y fiable. Cabezal no desmontable, gracias al componente anti-movimiento del soporte metalico.

Uso: Dispositivo de control 1NC y 1NA, auxiliar de mando.

Caracteristicas:

Tension de operación: 380Vac/220Vdc.


Intensidad de operación: 1.9A(ac)/0,27A(dc).

Tensión del LED: 220V ac/dc

Diametro de perforación: 22,3mm.

Tipo y numero de contactos: 1NC y 1NA.

Color: Amarillo.

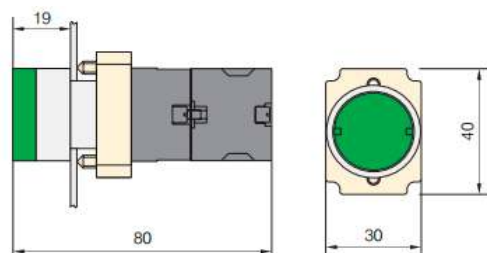

CE

KEMA
EUR

PC

UL
US

WWW.NDU.CL