ND9 - Pilotos

1. General

1.1 Tensión nominal: 230Vca - 50/60Hz;
1.2 Tensión nominal de aislamiento Ui: 500V;
1.3 Grado de protección: IP20
1.4 Corriente nominal de servicio: ⩽20mA
1.5 Vida útil: LED⩾30000h;
1.6 Norma: UNE-EN 60947-5-1

2. Características de servicio

2.1 Temperatura ambiente: -5°C～+40°C; la temperatura media en 24 horas no debe superar los +35°C;
2.2 Altitud: ⩽ 2000m;
2.3 Condiciones ambientales:
En el lugar de instalación, la humedad relativa no debe superar el 50% a una temperatura máxima de +40°C; una humedad relativa superior
es permisible bajo temperaturas inferiores, por ejemplo, podría ser del 90% a +20°C. En caso de condensación, deben tomarse medidas especiales;
2.4 Clase: II, III
2.5 Grado de contaminación: II;
2.6 Modo de instalación: guia estandar. La inclinación entre el plano de montaje y el plano vertical no debe superar los 5°.

4. Cableado

4.1 Sección de conductor: 1.0mm^2
4.2 Par de apriete: 0.8Nm
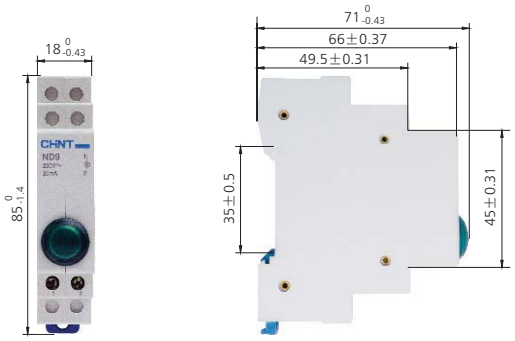
5. Dimensiones generales y de montaje (mm)