

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Botonera de control colgante Sube-Baja NP3-1

CÓDIGO:

2511006CH

IMAGEN:



CHNT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Botonera de control colgante NP3-1

La Botonera de control colgante NP3 garantiza un funcionamiento seguro y fiable en la maniobra de circuitos y equipos electricos.

La botonera de control colgante NP3 cuenta con un grado de proteccion IP65, Lo que la hace resistente a particulas de polvo y resistente al agua(Waterproof) además cumple con la norma IEC/EN60947-5-1 que hace referencia a la Aparamenta de baja tension y control; Parte 5 Dispositivos de control de circuitos y elementos de conmutación; Seccion 1 Dispositivos de control de circuitos electromecanicos.

Uso: Botonera de control Sube-Baja para circuitos y equipos electricos.


Caracteristicas:

Tension de operación: Hasta 380Vac/220Vdc.

Corriente nominal: Hasta 4,5A(ac)/0,6A(dc).

Tensión de aislamiento: 380V.

Norma: IEC/EN 60947-5-1.

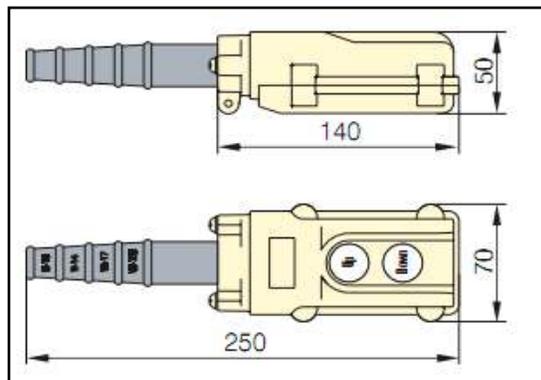

WWW.NDU.CL