

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:




DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Bloque LED para montaje frontal

Color	Intensidad nominal mA	Longitud de onda nm	Luminosidad mcd	Tipo	Código de pedido
Tensión nominal 24 V CA/CC					
● Rojo	10.0	620	250	MLBL-01R	25196211011AB
● Verde	10.0	520	1500	MLBL-01G	25196211012AB
● Amarillo	10.0	588	250	MLBL-01Y	25196211013AB
● Azul	10.0	468	450	MLBL-01L	25196211014AB
○ Blanco	10.0	(1)	600	MLBL-01W	25196211015AB

Tensión nominal 110-130 V CA					
● Rojo	10.0	620	200	MLBL-04R	25196211041AB
● Verde	10.0	520	1200	MLBL-04G	25196211042AB
● Amarillo	10.0	588	250	MLBL-04Y	25196211043AB
● Azul	10.0	468	400	MLBL-04L	25196211044AB
○ Blanco	10.0	(1)	500	MLBL-04W	25196211045AB

Tensión nominal 230 V CA					
● Rojo	10.0	620	250	MLBL-07R	25196211071AB
● Verde	10.0	520	1500	MLBL-07G	25196211072AB
● Amarillo	10.0	588	300	MLBL-07Y	25196211073AB
● Azul	10.0	468	450	MLBL-07L	25196211074AB
○ Blanco	10.0	(1)	600	MLBL-07W	25196211075AB

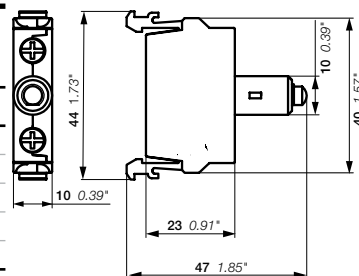

MLBL

Dimensiones (mm, pulgadas)

Bloques de LED para montaje posterior

Tensión nominal 230 V CA					
● Rojo	9.5	620	250	MLBL-07BR	251960401AB
● Verde	9.4	520	1500	MLBL-07BG	251960402AB
● Amarillo	9.5	588	300	MLBL-07BY	251960403AB
● Azul	8.2	468	450	MLBL-07BL	251960404AB
○ Blanco	8.2	(1)	600	MLBL-07BW	251960405AB

Nota: Con la alimentación de CC, se debe prestar atención a la polarización correcta de los terminales. Aparecen marcados como X1 (+) y X2 (-) en el producto.

(1) X=0,31, Y=0,32 según el diagrama de cromaticidad ICI.