


FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:

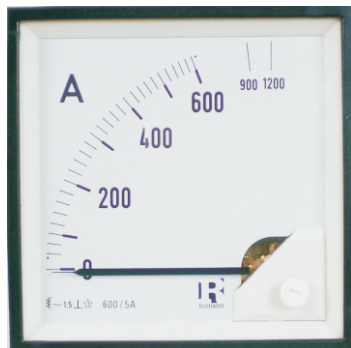

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Amperimetro para medicion indirecta.

Clase 1.5, 15-400Hz

Hierro movil, indica el valor RMS aun en presencia de armónicos.


Cumple con UL94 V-0, Cuerpo de Policarbonato retardante a la llama y a prueba de goteo

Con escala de sobrecarga 2 veces la corriente nominal

Instalacion CAT III (600V)


Temperatura de operacion: -10°C .. 55°C

AC Current (for use on current
Transformer)

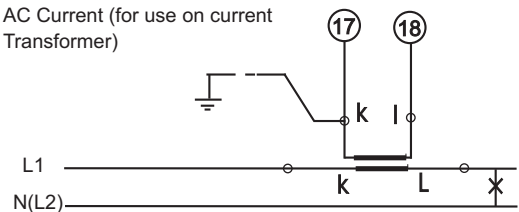


Dimensiones

For Voltmeters & ammeters upto 30 A



For ammeters > 30 A



| | |
|---|------|
| a | 72 |
| b | 66 |
| c | 53 |
| d | 67.5 |
| e | 5.5 |