


FICHA DEL PRODUCTO

Probador De Interruptor De Protección Contra Fugas

27150280UT

ImAGEn:

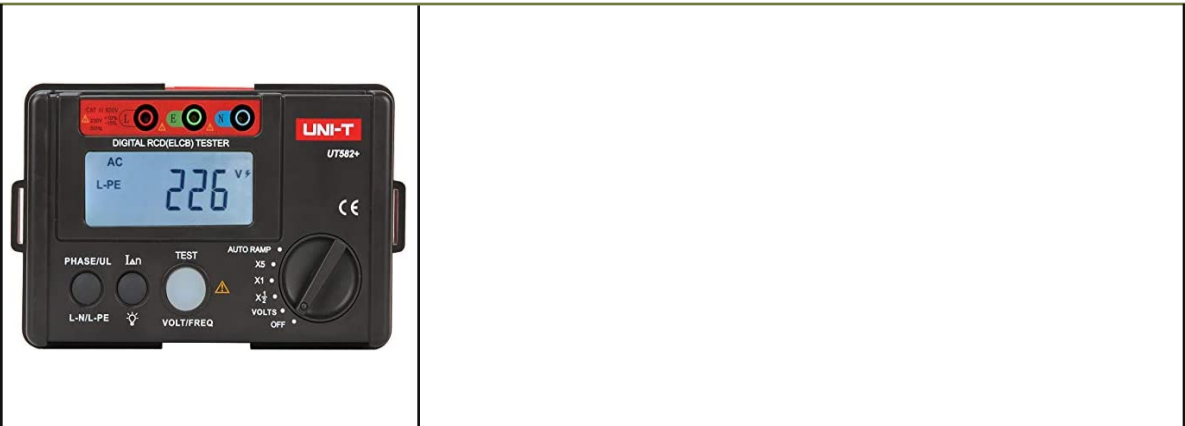

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Uso: comprobar el correcto funcionamiento de interruptores RCD (diferenciales).

- Tipo de medidor probador de interruptores RCD
- Clase de display empleado iluminado, LCD
- Corriente de prueba 10mA, 20mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA
- Rango de medición de tensión CA 30...600V
- Exactitud de medición de tensión CA $\pm(3\% + 3 \text{ cifras})$
- Rango de medición de frecuencia 45...65Hz
- Medidas 160x70.5x100mm
- Medición corriente de liberación de conmutadores RCD, frecuencia, tensión AC, tiempo de liberación de conmutadores RCD
- Conforme a norma EN61010 600V CAT III
- Fuente de alimentación pila R6 AA 1,5V x6
- Apagado automático
- AUTO HOLD
- Función de selección de fase indicación de haber superado el rango de medición
- Equipamiento: cables de medición, cinturón de transporte, estuche Bateria / acumulador pila R6 AA 1,5V x6