


FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:


IMAGEN:

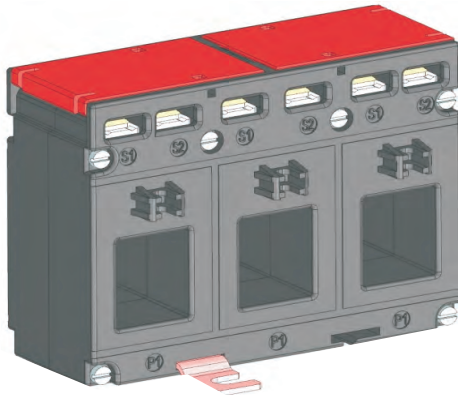

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Estándar: IEC/EN60044-1, IEC61869-1
 Envoltente de policarbonato resistente a la llama (UL94V-0)
 Aislacion clase E (120°C max)
 Voltaje: 0,72-3 kV
 Salida: /5A
 Corriente max: 120% continuo
 T° operacion: -20 - 45 °C

Cod. NDU	CT Ratio	Class 1
29013101RS	100/5A	1VA
29013150RS	150/5A	1.5VA
29013161RS	160/5A	1.5VA
29013200RS	200/5A	1.5VA
29013250RS	250/5A	1.5VA

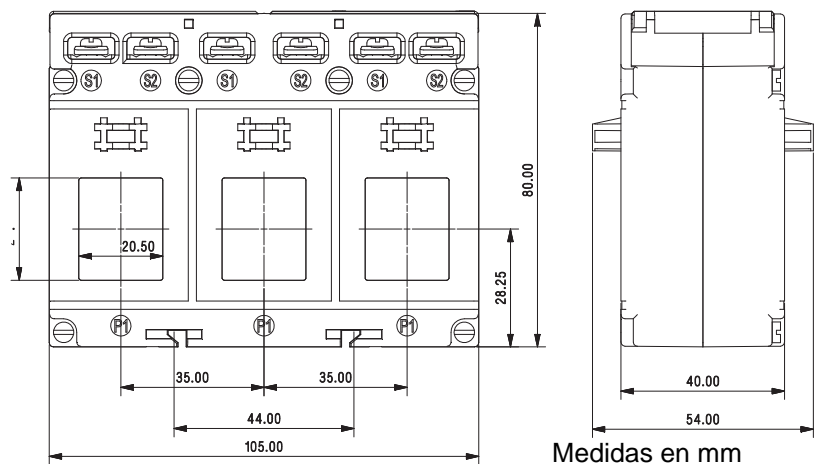

Medidas en mm