


FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:

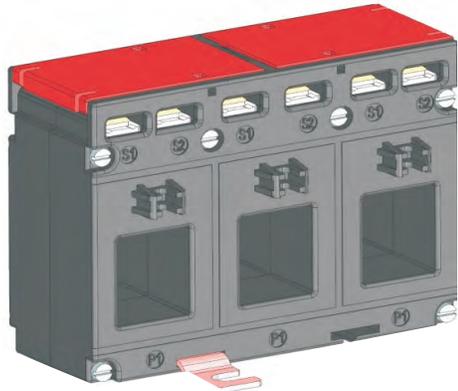

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Estándar: IEC/EN60044-1, IEC61869-1
 Envoltente de policarbonato resistente a la llama (UL94V-0)
 Aislacion clase E (120°C max)
 Voltaje: 0,72-3 kV
 Salida: /5A
 Corriente max: 120% continuo
 T° operacion: -20 - 45 °C

| Cod. NDU | CT Ratio | Class 1 |
|------------|----------|---------|
| 29013101RS | 100/5A | 1VA |
| 29013150RS | 150/5A | 1.5VA |
| 29013161RS | 160/5A | 1.5VA |
| 29013200RS | 200/5A | 1.5VA |
| 29013250RS | 250/5A | 1.5VA |

