


# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:

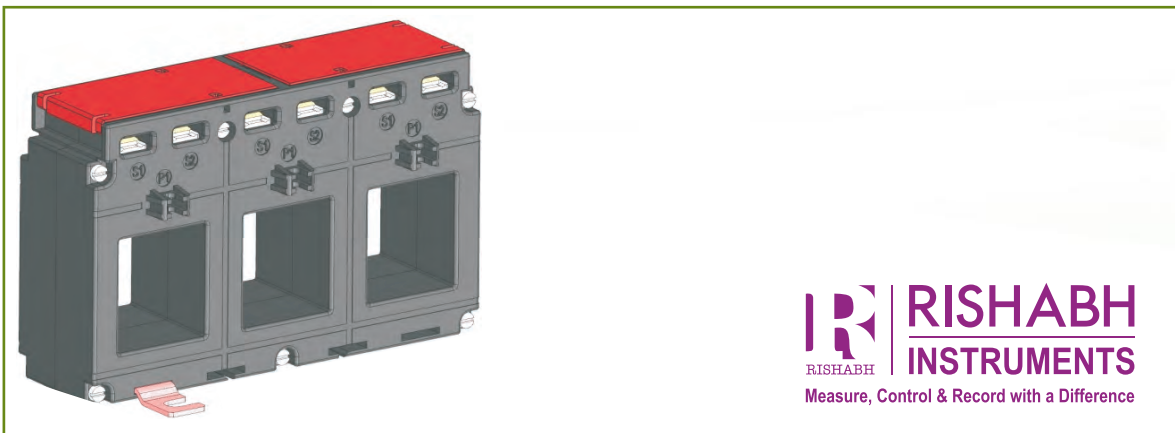

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Estandar: IEC/EN60044-1, IEC61869-1  
 Envoltorio de policarbonato resistente a la llama (UL94V-0)  
 Aislacion clase E (120°C max)  
 Voltaje: 0,72-3 kV  
 Salida: /5A  
 Corriente max: 120% continuo  
 T° operacion: -20 - 45 °C

29013251RS  
 Transformador corriente triple 250/5A, Clase 1 ventana 36x31  
 Rish Xmer 140-31(40), 250/5A, 1.5VA, Class-1

29013300RS  
 Transformador corriente triple 300/5A, Clase 1 ventana 36x31  
 Rish Xmer 140-31(40), 300/5A, 2.5VA, Class-1

29013400RS  
 Transformador corriente triple 400/5A, Clase 1 ventana 36x31  
 Rish Xmer 140-31(40), 400/5A, 2.5VA, Class-1

29013500RS  
 Transformador corriente triple 500/5A, Clase 1 ventana 36x31  
 Rish Xmer 140-31(40), 500/5A, 2.5VA, Class-1

29013600RS  
 Transformador corriente triple 600/5A, Clase 1 ventana 36x31  
 Rish Xmer 140-31(40), 600/5A, 2.5VA, Class-1

