

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:


CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Estandar: IEC/EN60044-1, IEC61869-1
 Envoltente de policarbonato resistente a la llama (UL94V-0)
 Aislacion clase E (120°C max)
 Voltaje: 0,72-3 kV
 Salida: /5A
 Corriente max: 120% continuo
 T° operacion: -20 - 45 °C
 Potencia max.: 5VA

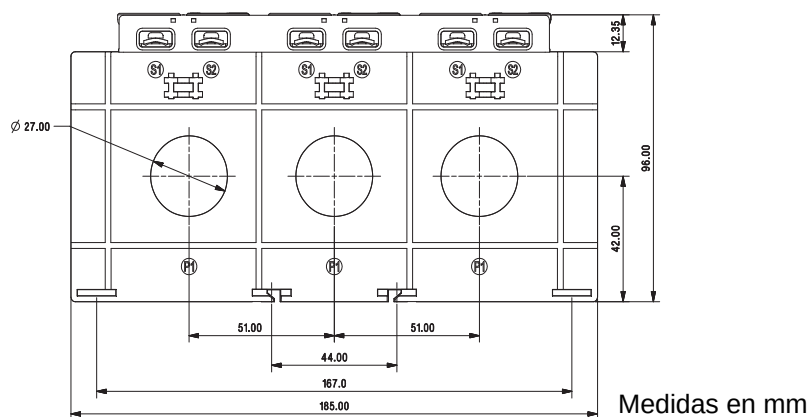

Medidas en mm